



A sua marca em iluminação.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2022 / 2023

Desde 1997 a G-Light investe e acredita no mercado brasileiro.



Operando em mais de 30.000m² de instalações, a G-light está há 25 anos no mercado e é uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da América-Latina. Os investimentos constantes na inovação e na estrutura fabril garantem um portfólio de produtos alinhado com as tendências do setor de Iluminação. Lâmpadas, luminárias e acessórios compõem um mix vendedor que traz resultados a curto prazo para o varejo.

Com uma estrutura completa, composta por profissionais capacitados, maquinário e sistemas de última geração a G-Light investe constantemente em melhoria contínua de infraestrutura e capacitação de mão de obra, sempre

agregando tecnologia de ponta em todos os processos, garantindo assim produtos de excelente qualidade.

A G-Light conta com um laboratório próprio para o desenvolvimento de produtos e controle de qualidade além de uma unidade em Blumenau – SC que garante uma distribuição inteligente e atendimento personalizado.

Nossas instalações possuem mais de 700 m² de showroom localizados em Feira de Santana na Bahia, Blumenau em Santa Catarina e Guarulhos em São Paulo, repleto do que há de mais moderno em Iluminação residencial, comercial e técnica.

BLUMENAU . SANTA CATARINA



GUARULHOS . SÃO PAULO



Acesse e assista ao vídeo institucional completo da G-light.

glight.com.br



< Fábrica LED certificada
> Fábrica de luminárias
+ de 43mil m² de instalações
+ de 700m² de Showroom



+ de 20 mil m² de área logística

+ de 14 mil pontos de pallets

Presente em mais de 24 mil pontos de revenda em todo o país



Selo de garantia de qualidade em todo o sistema de gestão com reconhecimento internacional.



Laboratório próprio com equipamentos automatizados de última geração.



Iluminação Comercial

Alto Rendimento

T5 - ECO T5	06
T8 - ECO T8	07

Shoplight

T8 - T5 LED	
SLIM LED EMBUTIR	
SLIM LED COM GANCHO	
ECO LED COM GANCHO	08/09
ECO LED EMBUTIR	
SUPER ECO•LED	

Hermética

T8 - LED	
SLIM LED	10
SLIM T8 LED	

ALETADA	
PLANUS LED	11
FLAT SLIM LED	

Iluminação de Emergência

LUM. EMERGÊNCIA	
PLACA SINALIZADORA	12
BLOCO AUTÔNOMO	

Iluminação Técnica

GL421	13
GL500	

LUM. SOLAR LED	
LUM. PÉTALA	
STREET LIGHT	14
GL305 LED	
GL305 STREET LIGHT	

HIGH BAY MODULAR	
HIGH BAY UFO	15
HIGH BAY UFO ECO	

HIGH BAY FRIGORÍFICO	16
LUM. TÚNEL MODULAR	

POSTO COMBUSTÍVEL MODULAR DC LED	17
POSTO COMBUSTÍVEL ECOLED	

REFLETOR MODULAR DC LED	
REFLETOR GT440 MODULAR	18
WALL WASHER	

Lâmpadas

LED

A55	
A60 • DIMERIZÁVEL • 12/24V	
A70 • A95 • A125	
A60 COLOR • ANTI-INSETO	19
G45	
VELA	
T60 • T70 • DIMERIZÁVEL	
T110 • 120 • 140	

LED TLN	
HIGH POWER LED	
AR70 • AR111	
MR11 • MR16	20
PAR20 • 30 • 38	
PAR20 GLASS	

TUBULAR	
T8 • PROCEL	
T8 HO • T5	21

TUBULAR IP67	
AQUÁRIOS • CARNES • PLANTAS • VERDURAS E VEGETAIS	

A60 COLOR FILAMENTO LED	
-------------------------	--

Filamento LED	22
---------------	----

Filamento Carbono	22
-------------------	----

Infravermelho	
Halógena	
Incandescente	23
Compactas	
Estroboscópicas	

Alta Pressão

VAPOR DE SÓDIO	
	23
METÁLICA	
Rx75 • TUBULAR ECO	

Painéis LED

DRIVER PAINEL LED: PÁG. 40

PAINEL ECO LED	29
PAINEL SLIM	
SISTEMA SWITCH • RGB	

PAINEL BACKLIGHT	30
ECO LED • COM SENSOR	

PAINEL LED PROJETOS	31
SLIM LED • BACKLIGHT	

ÍNDICE

Refletores

SLIM LED	32
----------	----

Spots e Trilho

SPOT LED PBT MR11 • MR16 • PAR20 • PAR30	
SPOT ALUMÍNIO AR70 • AR111	33
MINI SPOT ALUMÍNIO	
SPOT LED EMBUTIDO DE SOLO SPOT SOBREPOR TRACKLIGHT	34

Iluminação externa

ARANDELAS BALIZADOR FIRENZE	
TARTARUGA LED • E27	35
ESPETO LED	

Fitas | Mangueiras

FITA LED 8mm • 10mm • ECOLED • COB 8mm/10mm LED DECO • SMD 10mm NEON 8mm/15mm	36/37
* ACESSÓRIOS	
MANGUEIRA LED	38

Iluminação Linear

PERFIL BARRA 2m • 3m	39
* ACESSÓRIOS	

Acessórios | Linha Smart

SENSOR DE PRESENÇA CAMPAINHA • TIMER LUZ NOTURNA • TOUCH LED PLAFON E27	40
RING LIGHT	
LINHA SMART PLUG • FITA LED • LÂMPADA A60 • PAINEL SLIM	41

Luminárias Decorativas

LUTEUS • GLAMOUR • AURUM			42
LUCERNA • OLIMPUS • MAGNATUS			43
SOLAR KREIS KRISTALLIN	DONE CINDERELA		44
BELLUS STILL 400	MOON MAKE		45
DUBAI SEUL XANGAI	TOKIO SEVILHA HAMBURGO	MUNIQUE REQUINTE	46
BERLIN LUCEATTI EUROPA370	MADRI MONTENEGRO MILÃO	UMBRA	47
KRISTALL COLLEGATO	CONSTELATTIO LUNAR	SATURNO	48
BELLAGIO FORMER ALUMA	PARIS BAKIR ITÁLIA	CONE	49
CLEAN WOOD BAMBU ROPE 310	ROPE BALL 400 MARINA ROPE METALLUM	ANTIQUE	50
TALLIN 180 GENOVA 150	DUBLIN LONDON 200	INSTAMBULL	51
DROP MONACO	LISBOA 140 OLIMPIA 1023	TURIM MÁLAGA	52
CRISTAL FALL • GLOBE			53
REFLEX 1838 PUB 2030 SOMBRERO 3325	VERSSATI ENOC PERSA 330	CLEAN 1222	54
FANTASIA DOMUS	FLORENÇA EMA		55
ARANDELA IBIS • ISA • LIZ LIA • MIA	BALIZADOR LED ROMA		56
	SUPREME		57
SUPREME SUPREME LED BALIZADOR			58



Alto Rendimento

Características gerais

Corpo


Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas

Alumínio anodizado importado de alta pureza, com grande controle de emissão luminosa.

Elétrica

Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório e TOP TEST.



T5

- Base G5
- Sem Lâmpada
- Luminárias de embutir com dimensões padronizadas para forro modular

- Todos os modelos podem ser customizados:
- CR/SA (com refletor e sem aletas);
 - Com ou sem lâmpadas LED (4000K, 6500K);
 - Na cor preta;
 - Com difusor.



2x14W - EMBUTIR
200.06.0001
615x275x40mm
NICH0: 600x225mm

2x14W - SOBREP0R
200.06.0003
590x220x40mm



4x14W - EMBUTIR
200.06.0008
615x615x40mm
NICH0: 600x575mm

4x14W - SOBREP0R
200.06.0009
592x572x40mm



1x28/54W - EMBUTIR
200.06.0065
1243x123x40mm
NICH0: 1225x100mm

1x28/54W - SOBREP0R
200.06.0103
1218x96x40mm



2x28/54W - EMBUTIR
200.06.0002
1243x257x40mm
NICH0: 1225x225mm

2x28/54W - SOBREP0R
200.06.0004
1220x220x40mm



4x28/54W - EMBUTIR
200.06.0010
1243x620x40mm
NICH0: 1225x595mm

4x28/54W - SOBREP0R
200.06.0011
1220x590x40mm

LINHA ECO T5

- Base G5
- Autovolt

- Todos os modelos podem ser customizados:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
 - Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpadas (S/L) LED (4000K, 6500K)
 - Na cor preta



Garantia



2x9W - EMBUTIR
200.06.0378 (S/L)
200.46.0196 (C/L)
6500K
620x180x45mm
NICH0: 600x158mm

2x9W - SOBREP0R
200.06.0380 (S/L)
200.46.0198(C/L)
6500K
620x180x45mm



4x9W - EMBUTIR
200.06.0374 (S/L)
200.46.0192 (C/L)
6500K
620x335x45mm
NICH0: 600x315mm

4x9W - SOBREP0R
200.06.0376 (S/L)
200.46.0194 (C/L)
6500K
620x335x45mm



2x18W - EMBUTIR
200.06.0366 (S/L)
200.46.0184 (C/L)
6500K
1230x180x45mm
NICH0: 1210x158mm

2x18W - SOBREP0R
200.06.0368 (S/L)
200.46.0186 (C/L)
6500K
1230x180x45mm



4x18W - EMBUTIR
200.06.0381 (S/L)
200.46.0199 (C/L)
6500K
1230x335x45mm
NICH0: 1210x315mm

4x18W - SOBREP0R
200.06.0372 (S/L)
200.46.0190 (C/L)
6500K
1230x335x45mm





Alto Rendimento

T8

- Base G13
- Autovolt
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular

- Todos os modelos podem ser customizados:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
 - Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpadas (S/L) LED (4000K, 6500K)
 - Na cor preta

- Todos os modelos podem ser customizados:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
 - Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpadas (S/L) LED (4000K, 6500K)
 - Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET
 - Na cor preta



2x16W - EMBUTIR
200.06.0013 (S/L)
2x9,9W - EMBUTIR
200.46.0023 (C/L)
620x297x70mm
NICH0: 600x280mm

2x16W - SOBREP0R
200.06.0015 (S/L)
2x9,9W - SOBREP0R
200.46.0024 (C/L)
636x306x70mm



4x16W - EMBUTIR
200.06.0017 (S/L)
4x9,9W - SOBREP0R
200.46.0025 (C/L)
620x615x70mm
NICH0: 636x525mm

4x16W - SOBREP0R
200.06.0018
4x9,9W - SOBREP0R
200.46.0026
636X630X70mm



2x32W - EMBUTIR
200.06.0014 (S/L)
2x32W - EMBUTIR
200.46.0031 (C/L)
1245x297x70mm
NICH0: 1215x280mm

2x32W - SOBREP0R
200.06.0016 (S/L)
2x20W - SOPREBOR
200.46.0031 (C/L)
1245x306x70mm



4x32W - EMBUTIR
200.06.0050 (S/L)
4x20W - EMBUTIR
200.46.0033 (C/L)
1245x618x70mm
NICH0: 1215x595mm

4x32W - SOBREP0R
200.06.0044 (S/L)
4x20W - SOPREBOR
200.46.0034 (C/L)
1245x630x70

LINHA ECO T8

- Base G13
- Autovolt
- Com lâmpada

2 anos

Garantia



2x9,9W - EMBUTIR
200.46.0066
6500K
635x180x45mm
NICH0: 620x165mm



2x9,9W - SOBREP0R
200.46.0067
6500K
635x180x45mm



2x20W - EMBUTIR
200.46.0068
6500K
1245x180x45mm
NICH0: 1230x165mm



2x20W - SOBREP0R
200.46.0069
6500K
1245x180x45mm



4x9,9W - EMBUTIR
200.46.0182
6500K
635x335x45mm
NICH0: 000x00mm



4x9,9W - SOBREP0R
200.46.0183
6500K
635x335x45mm



4x20W - EMBUTIR
200.46.0199
6500K
1245x335x45mm
NICH0: 000x000x00mm




4x20W - SOBREP0R
200.46.0200
6500K
1245x335x45mm



Shoplight

Características gerais



Corpo: Chapa de aço carbono de 0,45mm, com pintura eletrostática branca ou preta.

- Aplicações**
- Supermercados
 - Galpões comerciais
 - Armazéns
 - Estacionamentos
 - Indústrias

- Diferencial**
- Todos os modelos podem ser customizados:
- Com/sem lâmpadas (1, 2, 3 ou 4);
 - Com módulo LED (36W, 72W, 144W) de alta eficiência;
 - Linear ou paralelo;
 - 60, 120 ou 240cm;
 - Para lâmpadas tubulares T5 ou T8 LED;
 - Com suporte em chapa zincada para eletrocalha;
 - Com refletor interno anodizado;
 - Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET.

SHOPLIGHT T8 / T5 LED

- Base G13 (para T8) ou G5 (para T5).



120°

Ângulo

IP20

Proteção

2 anos

Garantia

2x20W - T8 LED
200.44.0070 90 lm/W
6500K AUTOVOLT
3600 lm 1225x137x165mm



SHOPLIGHT SLIM LED EMBUTIR

- 50 MIL HORAS;
- Molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado;
- Driver externo.



120°

Ângulo

IP20

Proteção

3 anos

Garantia

36W
4000K - 200.44.0112 AUTOVOLT
6000K - 200.44.0113 1245x96x55mm
5760 lm NICH0: 1220x80mm
160 lm/W

72W 4000K - 200.44.0114 6000K - 200.44.0115 6000K - 200.44.0200 - PT 11520 lm 160 lm/W AUTOVOLT 1245x96x55 NICH0: 1220x80mm	144W 4000K - 200.44.0116 6000K - 200.44.0117 6000K - 200.44.0206 - PT 23040 lm 160 lm/W AUTOVOLT 1245x148x55 NICH0: 1220x130mm
--	---

SHOPLIGHT SLIM LED C/ GANCHO

- 50 MIL HORAS;
- Driver externo.



120°

Ângulo

IP20

Proteção

3 anos

Garantia

36W
4000K - 200.44.0119 160 lm/W
6000K - 200.44.0118 AUTOVOLT
6000K - 200.44.0187 - PT 1116x80x175mm
5760 lm

72W 4000K - 200.44.0120 6000K - 200.44.0121 4000K - 200.44.0188 - PT 6000K - 200.44.0189 - PT 11520 lm 160 lm/W AUTOVOLT 1116x80x175mm	144W 4000K - 200.44.0126 6000K - 200.44.0127 6000K - 200.44.0129 - PT 23040 lm 160 lm/W AUTOVOLT 1116x133x175mm
---	---



SHOPLIGHT C/ GANCHO | ECO • LED

- 50MIL HORAS;
- Driver externo.

 70°	ou	 80°	 IP20	 3 anos
Ângulo			Proteção	Garantia



36W
70°
4000K - 200.44.0138
6000K - 200.44.0139
6000K - 200.44.0147 - PT
57600 lm
160lm/W
AUTOVOLT
1120x112x80mm

72W
70°
4000K - 200.44.0140
6000K - 200.44.0141
4000K - 200.44.0148 - PT
6000K - 200.44.0149 - PT
11520 lm
160 lm/W
AUTOVOLT
1120x112x80mm

144W
80°
4000K - 200.44.0142
6000K - 200.44.0143
6000K - 200.44.0151
23040 lm
160 lm/W
AUTOVOLT
1120x180x80mm

SHOPLIGHT EMBUTIR | ECO • LED

- 50MIL HORAS;
- Molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado;
- Driver externo.

 70°	ou	 80°	 IP20	 3 anos
Ângulo			Proteção	Garantia



36W
70°
4000K - 200.44.0130
6000K - 200.44.0131
6000K - 200.44.0136 - PT
57600 lm
160 lm/W
AUTOVOLT
1143x124x90mm
NICH0: 1125x110mm


72W
70°
4000K - 200.44.0132
6000K - 200.44.0133
11520 lm
160lm/W
AUTOVOLT
1143x124x90mm
NICH0: 1125x110mm

144W
80°
4000K - 200.44.0134
6000K - 200.44.0135
6000K - 200.44.0137 - PT
23040 lm
160 lm/W
AUTOVOLT
1143x192x90mm
NICH0: 1125x180mm

SHOPLIGHT | SUPER ECO • LED

- 25 MIL HORAS;
- Driver on board (DOB).

 120°	 IP20	 3 anos
Ângulo	Proteção	Garantia

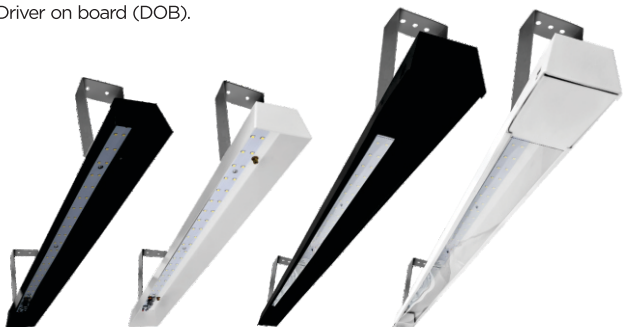

18W - PRETA
200.44.0153
6500K
2520 lm
140lm/W
AUTOVOLT
631x63x145mm

18W - BRANCA
200.44.0155
6500K
2520 lm
140lm/W
AUTOVOLT
631x63x145mm

Com difusor
36W - PRETA
200.44.0157
6500K
5040 lm
140lm/W
AUTOVOLT
1250x60x145mm

Com difusor
36W - BRANCA
200.44.XXXX
6500K
5040lm
140lm/W
AUTOVOLT
1250x60x145mm

CASE
SUPER MIX BAHIA
SALVADOR - BA

INFRAESTRUTURA
EM ILUMINAÇÃO



Hermética

Características gerais

Indicada para ambientes e áreas úmidas, litorâneas e marítimas, frigoríficos, cozinhas industriais, laboratórios, hospitais, túneis, garagens, etc.

- Modelos com corpo em ABS ou policarbonato e difusor em policarbonato;
- Presilha de fixação/vedação em aço inox.



140°



IP65

Ângulo

Proteção

HERMÉTICA | T8




2x18W	2x36W
676.11.0011	676.11.0012
665x75x100mm	1270x75x100mm

HERMÉTICA LED



36W		72W	
200.47.0009	140 lm/W	200.44.0006	140 lm/W
6000K	AUTOVOLT	6000K	AUTOVOLT
5760 lm	1210x100x80mm	11520 lm	1210x100x80mm

HERMÉTICA | SLIM LED

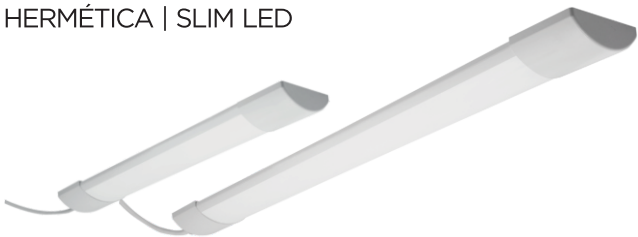

18W		36W	
676.16.0012	75 lm/W	676.16.0018	75 lm/W
6500K	AUTOVOLT	6500K	AUTOVOLT
1350 lm	600x74x25mm	2700 lm	1200x74x25mm

SLIM T8 LED



Indicado para estacionamentos, indústrias, salas comerciais, ambientes residenciais e escritórios (uso interno).

- Produtos vendidos em versões com ou sem lâmpadas.



6500K - AUTOVOLT		
1x9,9W	2x9,9W	3x9,9W
200.38.0026	200.38.0027	200.38.0028
900 lm	1800 lm	2700 lm
90,9 lm/W	90,9 lm/W	90,9 lm/W
625x38x54mm	633x105x51mm	633x160x51mm
1x20W	2x20W	3x20W
200.38.0030	200.38.0031	200.38.0033
1860 lm	3720 lm	5580 lm
93 lm/W	93 lm/W	90,9 lm/W
1240x38x54mm	1240x105x56mm	1240x160x56mm



6500K - AUTOVOLT		
1x40W	4x9,9W	4x20W
200.38.0015	200.38.0029	200.38.0032
3600 lm	3600 lm	7440 lm
90 lm/W	90,9 lm/W	93 lm/W
2408x38x54mm	633x215x51mm	1240x215x56mm

ALETADA - T8 LED



Corpo: Chapa de aço carbono, com pintura eletrostática branca ou preta.

Modelos das luminárias podem ser vendidos nas versões com ou sem lâmpadas T8 ou T5 LED.



BRANCA	BRANCA	BRANCA	BRANCA	PRETA
1x9,9W - AÇO	2x9,9W - AÇO	1x20W - AÇO	2x20W - AÇO	2x20W - AÇO
200.43.0018	200.43.0019	200.43.0020	200.43.0021	200.43.0028
6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
AUTOVOLT	AUTOVOLT	AUTOVOLT	AUTOVOLT	AUTOVOLT
660x145x75mm	660x145x75mm	1260x145x75mm	1260x145x75mm	1260x145x75mm



BRANCA	BRANCA	BRANCA	BRANCA
1x9,9W - AÇO	2x9,9W - AÇO	1x20W - AÇO	2x20W - AÇO
SEM LÂMPADA	SEM LÂMPADA	SEM LÂMPADA	SEM LÂMPADA
200.43.0023	200.43.0024	200.43.0025	200.43.0026
660x145x75mm	660x145x75mm	1260x145x75mm	1260x145x75mm

PLANUS LED


Além do design moderno e elegante, a luminária Planus se destaca pela sua leveza, facilidade na instalação e redução no consumo de energia elétrica.



18W	36W
676.22.0006	676.22.0012
6500K	6500K
1400 lm	2800 lm
77,8 lm/W	77,8 lm/W
AUTOVOLT	AUTOVOLT
600x135x46mm	1200x135x46mm

FLAT SLIM LED

Corpo: plástico ABS, difusor em policarbonato, base disponível em alumínio ou metal.

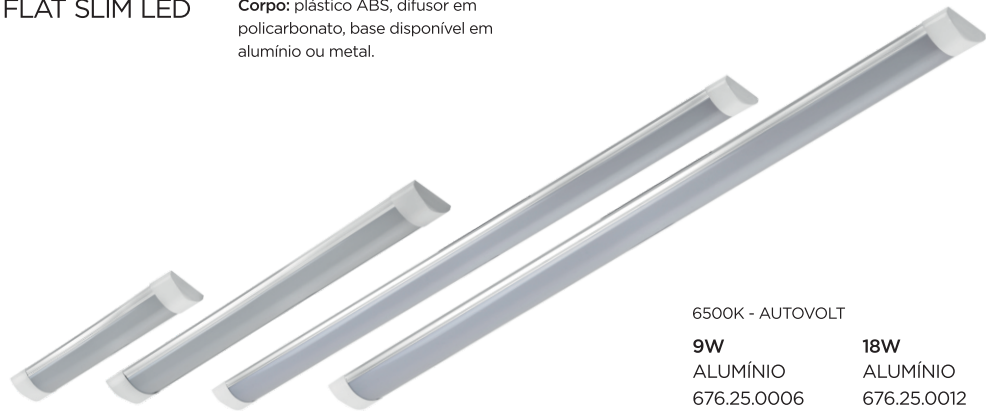

6500K - AUTOVOLT			
9W	18W	36W	72W
ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO
676.25.0006	676.25.0012	676.25.0018	676.25.0024
METAL	METAL	METAL	
676.25.0009	676.25.0015	676.25.0021	
720 lm	1140 lm	2880 lm	5760 lm
80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
300x75x24mm	600x75x24mm	1200x75x24mm	2320x75x24mm

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

- Iluminação de emergência para ambientes residenciais ou corporativos;
 - Lanterna para uso doméstico, campo e camping;
 - Com botão teste;
- Corpo em ABS+PS+PCB na cor branca;
 - Bateria de íon lítio (deve permanecer selada);
 - Circuito de proteção contra sobrecarga.

120°

Ângulo

IP20

Proteção



1,2W

200.22.0008

6500K

3.7V/500mAh

AUTOVOLT

180x 50x27mm

Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898:2013)

Autonomia de: 2 horas (100lm) / 4 horas (60lm)



PLACA SINALIZADORA

- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência;
 - Bateria de íon lítio (deve permanecer selada);
 - Com botão de teste;
- Corpo em ABS+PS+PCB na cor branca ou verde;
 - Face única;
 - Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.

180°

Ângulo

IP20

Proteção



1W

200.22.0030

6500K

3.7V/500mAh

AUTOVOLT

240x20x185mm

Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898:2013)

Autonomia de 1h 30min.



1W

200.22.0031

6500K

3.7V/500mAh

AUTOVOLT

240x20x185mm

Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898:2013)

Autonomia de 1h 30min.



BLOCO AUTÔNOMO

- Alto poder de iluminação emergência.
 - Com dois faróis ajustáveis, capazes de cobrir grandes áreas.
 - Ideal para garantir uma iluminação de segurança eficiente em áreas como indústrias, galpões, hotéis, supermercados e outros.
- Corpo em ABS+PS na cor branca;
 - Bateria de íon lítio (deve permanecer selada);
 - Com botão de teste;
 - Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.

90°
cada farol

Ângulo

IP20

Proteção



600lm: indicado para áreas de 150m²

1200lm: indicado para áreas de 250m²

2200lm: é indicado para áreas de 450m²

3000lm: é indicado para áreas de 600m²

5W

200.22.0020

6500K

7.4V/1800mAh

600 lm

120 lm/W

230x47x135mm

10W

200.22.0021

6500K

14,8V/2200mAh

1200 lm

120 lm/W

275x56x235mm

20W

200.22.0022

6500K

14,8V/2400mAh

2200 lm

110 lm/W

275x56x235mm

20W

200.22.0023

6500K

14,8V/2400mAh

3000 lm

150 lm/W

275x56x235mm

Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898:2013)

Autonomia de 3 horas (2 faróis) e 6 horas (1 farol).




GL421

• 54 MIL HORAS.

- Deve ser utilizado com fotocélula ou Shorting Cap;
- DPS interno e externo;
- Corpo em alumínio;
- Pintura Eletrostática;
- INMETRO 62/2022;
- Conjunto óptico em policarbonato;
- Acionamento compatível com sistema de fotocélula: 3 pinos (padrão NEMA);
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC	FP	IK	DPS
≥80	≥0,92	08	4kV

 5 anos	 70 x 150°	 IP66
Garantia	Ângulo	Proteção



35W

200.70.0013
5000K
100-277V
5950 lm
170 lm/W
405x166x79mm



50W

200.70.0018
5000K
100-277V
8000 lm
160 lm/W
405x166x79mm



75W

200.70.0026
5000K
100-277V
12750 lm
170 lm/W
484x212x83mm



100W

200.70.0036
5000K
100-277V
16000 lm
160 lm/W
484x212x83mm



150W

200.70.0054
5000K
100-277V
24000 lm
160 lm/W
580x242x83mm



200W

200.70.0074
5000K
100-277V
32000 lm
160 lm/W
685x300x106mm

Vias locais, coletoras e arteriais (volume de tráfego leve e médio), passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer, etc.

Vias arteriais e de trânsito rápido (volume de tráfego médio e intenso), vias radiais e urbanas de interligação entre bairros com tráfego elevado de veículos e pedestres.


GL500

• 54 MIL HORAS.

- Deve ser utilizado com fotocélula ou Shorting Cap ou sist. de telegestão;
- DPS interno e externo;
- Corpo em alumínio;
- Pintura Eletrostática;
- Dimerizável: Dimmer [1-10V], PWM;
- Lente de proteção em vidro temperado;
- Conjunto óptico em policarbonato;
- Acionamento compatível com sistema de fotocélula: 3/7 pinos (padrão NEMA);
- INMETRO 62/2022;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

 Sistema de telegestão			
IRC	FP	IK	DPS
≥70	≥0,95	09	10kV

 5 anos	 Dimerizável	 80° x 150°	 IP66
Garantia	Dimerizável	Ângulo	Proteção



Ângulo de ajuste de inclinação: +15°--15°



80W

200.69.0030
4000K
200.69.0031
5000K
100-277V
12800 lm
160 lm/W
585x288x137mm



100W

200.69.0036
4000K
200.69.0037
5000K
100-277V
16000 lm
160 lm/W
585x288x137mm



120W

200.69.0042
4000K
200.69.0043
5000K
100-277V
20400 lm
170 lm/W
755x641x137mm



150W

200.69.0049
4000K
200.69.0050
5000K
100-277V
24000 lm
160 lm/W
755x641x137mm



200W

200.69.0056
4000K
200.69.0057
5000K
100-277V
32000 lm
160 lm/W
755x641x137mm



240W

200.69.0064
4000K
200.69.0065
5000K
100-277V
36000 lm
150 lm/W
755x641x137mm

Vias locais, coletoras e arteriais (volume de tráfego leve e médio), passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer, etc.

Vias arteriais e de trânsito rápido (volume de tráfego médio e intenso), vias radiais e urbanas de interligação entre bairros com tráfego elevado de veículos e pedestres.



LUMINÁRIA SOLAR LED

• 10 MIL HORAS.

- Sensor de movimento infravermelho;
- Sensor fotosensível;
- Tempo de carga de 6 à 8 horas;
- Autonomia de 10 à 12 horas;
- Tempo de carga em dias chuvosos de 1 à 2 dias;
- Dimerização através do controle (10%, 20% ou 30%);
- Sob consulta.

IRC
≥70

AUTOVOLT


1 ano

Garantia

IP66

Proteção

Casas, comércio, indústrias, ranchos, sítios, chácaras, fazendas, condomínios residencial, comercial, praças, parques, pistas de caminhada e ciclovias, estacionamentos.



15W
200.75.0006
6500K
2000lm
133,3lm/W
485x230x54mm



25W
200.75.0012
6500K
4000lm
160lm/W
625x250x54mm

LUMINÁRIA PÉTALA

• 25 MIL HORAS.

- Alto desempenho em iluminação.
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho);
- Corpo em alumínio;
- Conjunto óptico em policarbonato;
- Pintura eletrostática na cor cinza.

IRC
≥70

FP
≥0,90

DPS
10kV

70° x 140°

Ângulo


2 anos

Garantia

IP65

Proteção

Condomínios, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer, etc.



100W
200.73.0006
6500K
9000lm
90lm/W
416x200x50mm



150W
200.73.0012
6500K
13500lm
90lm/W
475x220x50mm

STREET LIGHT

• 35 MIL HORAS.

- Alto desempenho em iluminação.
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);

IRC
≥80

FP
≥0,92

3 anos

Garantia

120°

Ângulo

IP65

Proteção

Condomínios, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer, etc.



40W
3000K - 180.06.0457
6500K - 180.06.0456
220V
E40
4500 lm
112,5 lm/W
232x95x50mm

GL 305 LED

GL305 STREET LIGHT

• 25 MIL HORAS.

- Alto desempenho em iluminação.
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Corpo em alumínio;
- Difusor em vidro temperado jateado.
- Pintura eletrostática na cor branca ou preta.

IRC
≥80

FP
≥0,92

2 anos
módulo LED

OU 3 anos
street light

Garantia


90°

Ângulo

IP65

Proteção

Condomínios, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer, etc.



LED
30W - MÓDULO
6500K
BRANCA - 200.20.0018
PRETA - 200.20.0019
AUTOVOLT
2100 lm
70 lm/W
305x159x60mm

STREET LIGHT
40W - E40
BRANCA
3000K - 200.20.0205
6500K - 200.20.0206
220V
3400lm
85lm/W
305x159x60mm

STREET LIGHT
40W - E40
PRETA
3000K - 200.20.0207
6500K - 200.20.0208
220V
3400lm
85lm/W
305x159x60mm

HIGH BAY
MODULAR DC LED

• 50 MIL HORAS.

- Alta eficiência luminosa.
- Módulos LED DC com dissipador de calor em alumínio injetado e lente em policarbonato;
- Corpo fabricado em alumínio ou aço pintado com tinta epóxi branca;
- Alça de fixação (sem regulagem);
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).

IRC	FP
≥80	≥0,97

AUTOVOLT


5 anos


Garantia


90°

Ângulo


IP66

Proteção



Diferencial

Todos os modelos podem ser customizados:

- Com quantidade de módulos LED (50W-1000W);
- Lentes de 60° ou 150° (assimétrica);
- Com cores customizadas de acordo com o projeto,
- Com opção para driver dimerizável.



50W

200.39.0052
5000K
8000 lm
160 lm/W
321x70x165mm

100W

200.39.0055
5000K
16000 lm
160 lm/W
321x145x160mm

150W

200.39.0058
5000K
24000 lm
160 lm/W
317x245x215mm

200W

200.39.0061
5000K
32000 lm
160 lm/W
324x295x230mm

HIGH BAY UFO

• 50 MIL HORAS.

- Fixação: pendente/gancho;
- Corpo em alumínio;
- Difusor em policarbonato;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho);
- Pode ser usada em frigoríficos;
- Livre de cintilação.

IRC	FP	DPS
≥80	≥0,92	4kV

AUTOVOLT


-40°C min.


5 anos

Garantia



Dimerizável


90°

Ângulo


IP65

Proteção



100W

200.39.0065
6500K
15000 lm
150 lm/W
Ø260x120mm
Altura com gancho:
165mm

150W

200.39.0066
6500K
22500 lm
150 lm/W
Ø300x126mm
Altura com gancho:
1280mm

HIGH BAY UFO ECO

• 25 MIL HORAS.

- Fixação: pendente/gancho;
- Corpo em alumínio;
- Difusor em policarbonato;
- Não dimerizável;
- Uso interno;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).

IRC	FP	DPS
≥70	≥0,92	4kV

AUTOVOLT


2 anos


Garantia


90°

Ângulo


IP65

Proteção



100W

200.39.0063
6500K
9000 lm
90 lm/W
Ø350x177mm

150W

200.39.0064
6500K
13500 lm
90 lm/W
Ø385x184mm

CASE
GALPÃO GRID FSA
FEIRA DE SANTANA - BA

INFRAESTRUTURA
EM ILUMINAÇÃO





HIGH BAY FRIGORÍFICO

• 50 MIL HORAS.

- Alta eficiência luminosa.
- Módulos LED DC com dissipador de calor em alumínio injetado e lente em policarbonato;
- Corpo fabricado em alumínio ou aço pintado com tinta epóxi branca;
- Pode ser dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).

IRC ≥80 FP ≥0,95

AUTOVOLT

-40°C min.

5 anos


90°

IP66

Garantia

Ângulo

Proteção



50W
200.39.0100
5000K
8000 lm
160 lm/W
365x74x150mm

LUMINÁRIA TUNEL MODULAR LED

• 50 MIL HORAS.

- Corpo, alça e suporte do driver em alumínio pintado com tinta epóxi na cor cinza;
- Módulos LED DC com dissipador de calor em alumínio injetado e lente em policarbonato;
- Corpo óptico em policarbonato;
- Base para fotocélula padrão NEMA 3/7 pinos;

- Driver LED conversor AC/DC.
- Alça de fixação: ajuste de inclinação ±45°;
- Deve ser utilizado com fotocélula ou endcap;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho);

IRC ≥70 FP ≥0,97 DPS 10kV

AUTOVOLT

5 anos

Dimerizável

80° x 150°


IP66

Garantia

Dimerizável

Ângulo

Proteção

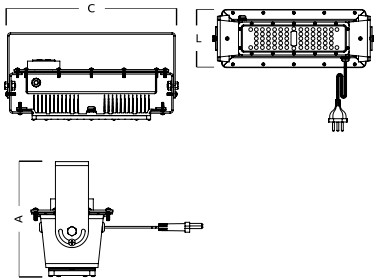


35W	70W	105W	140W
200.72.0006	200.72.0012	200.72.0018	200.72.0024
5000K	5000K	5000K	5000K
4900 lm	9800 lm	14700 lm	19600 lm
140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
124x347x173mm	145x347x173mm	234x347x173mm	295x347x173mm

Com sistema de telegestão.
Modo de controle de dimerização: DALI-2, 0-10V, PWM, Resistor, timing.

CASE
TÚNEL CARLOS ALBERTO
KRUSCHEWSKY
FEIRA DE SANTANA - BA

INFRAESTRUTURA
EM ILUMINAÇÃO

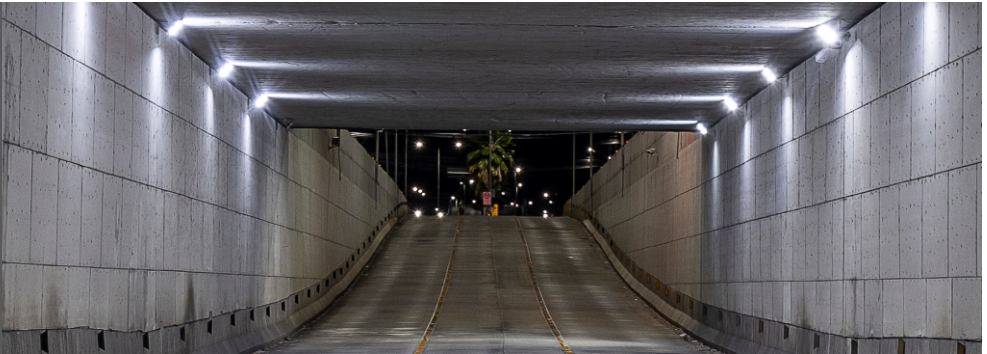



POSTO DE COMBUSTÍVEL MODULAR DC LED

• 50 MIL HORAS.

- Módulos LED DC com dissipador de calor em alumínio injetado e lente em policarbonato;
- Corpo e alça fabricados em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto;
- Acompanha aba de alumínio para ajuste de recorte no forro;
- Alça fixa;
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC ≥80 | FP ≥0,95

AUTOVOLT

5 anos


Garantia

80° x 150° ou 90°

Ângulo

IP66

Proteção

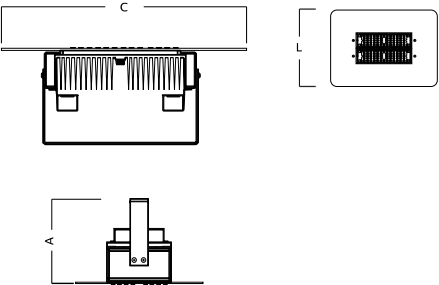

50W - 90° 200.42.0022 8000lm 160lm/W 500x450x154mm NICH0: 330x150mm	100W - 90° 200.42.0025 16000lm 160lm/W 500x450x154mm NICH0: 330x230mm	150W - 90° 200.42.0028 24000lm 160lm/W 500x450x154mm NICH0: 330x310mm	200W - 90° 200.42.0031 32000lm 160lm/W 500x450x154mm NICH0: 330x390mm
50W - 150° 200.42.0023 8000lm 160lm/W 500x450x154mm NICH0: 330x150mm	100W - 150° 200.42.0026 16000lm 160lm/W 500x450x154mm NICH0: 330x230mm	150W - 150° 200.42.0029 24000lm 160lm/W 500x450x158mm NICH0: 330x310mm	200W - 150° 200.42.0032 32000lm 160lm/W 500x450x154mm NICH0: 330x390mm

POSTO DE COMBUSTÍVEL ECOLED

• 25 MIL HORAS.

- Corpo e moldura em alumínio pintado com tinta epóxi branca e difusor em PET transparente;
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC ≥80 | FP ≥0,95

AUTOVOLT

1 ano ou 3 anos


Garantia

105°

Ângulo

IP20

Proteção




100W 200.42.0060 - 1 ano 200.42.0062 - 3 anos 6000K 8500 lm 85 lm/W 500x450x40mm NICH0: 310x305mm	• Fixação com parafusos; • Modelo embutir; • Uso interno.
---	---

100W 200.42.0061 - 1 ano 200.42.0063 - 3 anos 6000K 8500 lm 85 lm/W 350x350x48mm	• Fixação com parafusos; • Modelo sobrepor; • Uso interno.
---	--

REFLETOR MODULAR DC LED

• 50 MIL HORAS.

- Alta eficiência luminosa.
- Módulos LED DC com dissipador de calor em alumínio injetado e lente em policarbonato;
- Corpo fabricado em alumínio ou aço pintado com tinta epóxi branca;
- Design compacto e com alça regulável, facilitando a instalação;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

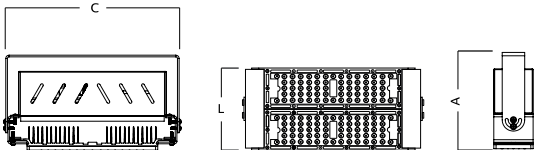

Diferencial

Todos os modelos podem ser customizados:

- Com quantidade de módulos LED (50W-1000W);
- Lentes de 60° ou 150° (assimétrica);
- Com cores customizadas de acordo com o projeto;
- Com opção para driver dimerizável.




50W	100W	150W	200W
200.41.0057	200.41.0060	200.41.0033	200.41.0028
5000K	5000K	5000K	5000K
8000 lm	16000 lm	24000 lm	32000 lm
160 lm/W	160 lm/W	160 lm/W	160 lm/W
323x70x173mm	321x145x160mm	323x327x247mm	317x327x247mm

IRC ≥80	FP ≥0,95	DPS 10kV
------------	-------------	-------------

AUTOVOLT



Garantia



Ângulo




Proteção

REFLETOR GT440 MODULAR

• 50 MIL HORAS.

- Fabricado em material anticorrosivo;
- Corpo em alumínio injetado;
- Lentes em polímero acrílico;
- Produto não dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (Ultravioleta) e IV (Infravermelho).



IRC ≥80	FP ≥0,95	IK 10	DPS 10kV
------------	-------------	----------	-------------

AUTOVOLT



Garantia



Ângulo




Proteção

240W	360W	480W	720W	960W
200.66.0002	200.66.0005	200.66.0008	200.66.0011	200.66.0014
5700K	5700K	5700K	5700K	5700K
31200 lm	46800 lm	62400 lm	93600 lm	124800 lm
130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
435,4x190x341mm	612x200x341mm	583x201x442mm	837x201x442mm	1091x200x442mm

WALL WASHER

• 50 MIL HORAS.

- Corpo em alumínio pintado com tinta epóxi na cor cinza;
- Difusor em vidro temperado;
- Produto não dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (Ultravioleta) e IV (Infravermelho);
- Ângulo da luminária ajustável em até -40° à 170°;
- Possível interligação entre até 03 wall washers;
- Conexão com um cabo macho e um cabo fêmea;
- Temperatura de operação: -20°C à 40°C;
- Altura estimada: pode projetar luz até a 30m;
- Produto sob encomenda.



IRC ≥70

AUTOVOLT



Garantia



Ângulo



Proteção

72W	72W
3000K	6500K
4700lm	4700lm
65,27lm/W	65,27lm/W
1000x64x66mm	1000x64x66mm

Lâmpadas LED

Consulte tabela de códigos e informações técnicas na pág. 24 à 28

 PRODUTO CERTIFICADO

Acesse para mais informações de cada produto.



A55
3000/6500K
E27
AUTOVOLT

W	W
4	6,5
350 lm	565 lm



A60
3000/4000/6500K
E27
AUTOVOLT

W	W	W	W
6,5	9	12	15
565 lm	810 lm	1020 lm	1311 lm



A60 DIMERIZÁVEL
3000/6500K
E27
127/220V

W
9
810 lm



A60 - 12/24V
6500K
E27
12VAC/DC
24VAC/DC

W
8
700 lm



A60 PROCEL
6500K
E27
AUTOVOLT

W
9
900 lm



A70
3000/6500K
E27
AUTOVOLT

W
20
1800 lm



A95
6500K
AUTOVOLT
E27

W
30
3000 lm



A125
6500K
AUTOVOLT
E40

W
50
5000 lm



A60 COLOR
E27 - AUTOVOLT
E27 - 12VAC/DC

W
5



OPÇÃO DISPONÍVEL NAS
CORES VERDE E VERMELHO



A60 - RGB
AUTOVOLT
E27

W
3



A60 . ANTI-INSETO
6500K
E27 - AUTOVOLT
AMARELO

W
6



G45
2700K/6500K
E27
AUTOVOLT

W
4,8
400 lm



G45
Colorida
E27 - 220V

W
1



VELA



C37
3000/6500K
AUTOVOLT
E14 • E27*

W	lm
4	310



C35 - CHAMA LONGA
3000/6500K
AUTOVOLT
E14 • E27*

W	lm
4	270



* LÂMPADAS VELA C35 E C37 COM ADAPTADOR E27

BI PINO



G9
3000/6500K
AUTOVOLT
G9

W	lm
3	200



POLICARBONATO



G9
2700/6500K
127/220V
G9

W	lm
3	300



CERÂMICA

LÂMPADAS T

- Design compacto e leve;
- Excelente distribuição de luz;
- Ambientes residenciais e comerciais.



T60
6500K
E27
AUTOVOLT

W
20
1600 lm



T70
6500K
E27
AUTOVOLT

W
30
2400 lm



T70 DIMERIZÁVEL
3000/6500K
E27
AUTOVOLT

W
20
1600 lm



T80
6500K
E27
AUTOVOLT

W
40
3200 lm



T100
6500K
E27
AUTOVOLT

W
50
4000 lm



T120
6500K
E40
AUTOVOLT

W
50
4000 lm



*consulte mais informações na
página de acessórios.



T120
6500K
E27
AUTOVOLT

W
60
4800 lm



T140
6500K
E40
AUTOVOLT

W	W
70	100
6300 lm	9000 lm

Lâmpadas LED

Consulte tabela de códigos e informações técnicas na pág. 24 à 28

PRODUTO CERTIFICADO

Acesse para mais informações de cada produto.



LED TLN



TLN 170
6500k
E40
AUTOVOLT

W
80
7000 lm



TLN 190
6500k
E40
AUTOVOLT

W
100
9000 lm

W
120
10500 lm



TLN 230
6500K
E40
AUTOVOLT

W
140
15000 lm



TLN 260
6500K
E40
AUTOVOLT

W
160
14400 lm

HIGH POWER

As lâmpadas HPA110 e HPA125 são as novas opções da G-light para iluminação de depósitos, estoques, galpões e supermercados.



HPA110
6500K
E27
AUTOVOLT

W
65
6175 lm



HPA125
6500K
E40
AUTOVOLT

W
100
10000 lm

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE



AR70
2700K
AUTOVOLT
GU10

W
4,8
12°/24°

2700K | DIMERIZÁVEL



W
4,8
12°/24°



AR111 - 24°
2700K
AUTOVOLT
GU10

W
12
12°/24°

2700K | DIMERIZÁVEL



W
12
12°/24°

EMBUTIR



AR70
2700K/6500K
AUTOVOLT
RABICHO

W
7
24°



AR111
2700K/6500K
AUTOVOLT
RABICHO

W
12
24°



MR11
2700K / 6500K
GU10
AUTOVOLT

W
3,5
36°



MR16
2700K / 6500K
GU10
AUTOVOLT

W
4,5
36°



PAR20
2700K / 6500K
E27
AUTOVOLT

W
7
38°



PAR30
2700K / 6500K
E27
AUTOVOLT

W
9,8
38°



PAR38
2700K / 6500K
E27
AUTOVOLT

W
14
38°



PAR20 GLASS
VERDE / VERMELHA
ÂMBAR / AZUL
E27
AUTOVOLT

W
7
45°

IP65
VEDAÇÃO
LENTE

Lâmpadas LED

Consulte tabela de códigos e informações técnicas na pág. 24 à 28

✓ **PRODUTO CERTIFICADO**

Acesse para mais informações de cada produto.



TUBULAR



TUBULAR T8
3000K / 4000K / 6500K
G13
AUTOVOLT

W 9,9	W 20
900 lm	1860 lm



TUBULAR T8 PROCEL
4000K / 6500K
G13
AUTOVOLT

W 9	W 18
1100 lm	2200 lm




TUBULAR T8 HO
4000K / 6500K
E27
127/220V

W 40
3850 lm



TUBULAR T5 DRIVER INTERNO
4000K / 6500K
G13
AUTOVOLT

W 9	W 18
900 lm	1850 lm




TUBULAR T8 RABICHO
3000K / 6500K
220V

W 20
1860 lm



TUBULAR T8 CARNES
LUZ ROSA
G13
AUTOVOLT

W 9	W 18
900 lm	1800 lm



TUBULAR T8 DC RABICHO
6500K
12VAC/DC
24VAC/DC

W 7	W 14
--	--



Motorhome e cabines
Barcos, lanchas, navios e iates.
Iluminação de emergência e segurança
Caminhões e baús
Energia solar
Energia eólica

TUBULAR IP67

Aumentando a oferta de produtos técnicos, a G-light apresenta suas luminárias para aplicações especiais com vida longa e alta eficiência.



TUBULAR IP67 RABICHO
AUTOVOLT

W 10	W 18
------	------

IP67



PARA AQUÁRIOS
4000K



PARA CARNES
4200K/ROSA



PARA PLANTAS
VERMELHO/AZUL



PARA VEGETAIS E VERDURAS
6000K

ILUMINAÇÃO DECORATIVA



LÂMPADAS LED FILAMENTO COLORIDAS

- Agregam personalidade;
- Realçam e criam efeitos decorativos;
- Uniformidade na distribuição de luz.



A60 COLOR FILAMENTO LED
E27 - AUTOVOLT



DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO




Lâmpadas LED

Consulte tabela de códigos e informações técnicas na pág. 24 à 28

Acesse para mais informações de cada produto.



FILAMENTO LED

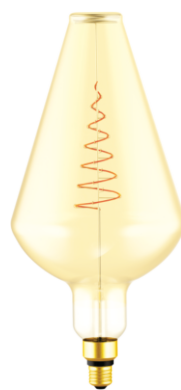 G9 2200K G9 127V / 220V Ø14x60mm W 3	 C35 2000K E14 + E27 127/220V Ø35x97mm W 2,5	 C35 CHAMA LONGA 2000K E14 + E27 127/220V Ø35x123mm W 2,5	 G45 2000K E27 AUTOVOLT Ø45x78mm W 2,5	
 A60 2000K E27 AUTOVOLT Ø60x104mm W 4	 ST64 2000K E27 AUTOVOLT Ø64x140mm W 4	 G80 2000K E27 AUTOVOLT Ø80x122mm W 4	 G95 2000K E27 AUTOVOLT Ø95x140mm W 4	 M120 2000K E27 AUTOVOLT Ø120x122mm W 4
 T30 2000K E27 AUTOVOLT Ø30x185mm W 4	 P125 2000K E27 AUTOVOLT Ø125x168mm W 4	 S125 2000K E27 AUTOVOLT 125x54x165mm W 4	 L125 2000K E27 AUTOVOLT 125x60x165mm W 4	 D100 2000K E27 AUTOVOLT Ø110x140mm W 4
 G200 2000K E27 AUTOVOLT Ø200x283mm W 5	 ST164 2000K E27 AUTOVOLT Ø164x297mm W 5	 H200 2000K E27 AUTOVOLT Ø200x395mm W 5	 V193 2000K E27 AUTOVOLT Ø193x425mm W 5	

FILAMENTO DE CARBONO

Com bulbo âmbar, brilho suave e formatos especiais, as lâmpadas de filamento de carbono deixam o ambiente com mais personalidade e requinte, realçando a iluminação e decorando com beleza.



 A60 2300K E27 127/220V Ø60x110mm W 40	 ST58 2300K E27 127/220V Ø58x130mm W 40	 G95 2300K E27 127/220V Ø95x138mm W 40
--	---	--

Lâmpadas

Consulte tabela de códigos e informações técnicas na pág. 24 à 28

Acesse para mais informações de cada produto.



INFRAVERMELHO



R125
1200K
E27
127/220V

W 150



R125
2350K
E27
127/220V

W 250



HALÓGENA



A55
2800K
E27
127/220V

W 42

W 70

W 100



INCANDESCENTE

Temperatura de operação de -10°C à 300°C.



T22
2300K
E14
220V

W 15



COMPACTAS

Excelente qualidade de luz com certificação e economia.



PREMIUM 3U
T3
6400K
E27
127/220V

W 15



PRIME 3U
T3
6400K
E27
127/220V

W 20



PREMIUMS 3U
T3
6400K
E27
127/220V

W 25

ESTROBOSCÓPICAS

Produzem flashes múltiplos para sinalização e decoração.



DRB606W
6000K
E27
127/220V

W 50



DRB6010W
6000K
FIXAÇÃO
127/220V

W 6

DRB6010UW
6000K
FIXAÇÃO
127/220V

W 10



DRB6011W
6000K
E27
127/220V

W 6



DRB606W
6000K
E27
127/220V

W 3,5



DRB6010
6500K
FIXAÇÃO
AUTOVOLT

W 10



ALTA PRESSÃO

Lâmpadas com descarga de alta intensidade para iluminação de grandes áreas.



VAPOR SÓDIO TUBULAR
2000K
E27 - E40

W 70

W 100

W 150

W 250

W 400



METÁLICA RX7S
AZUL, VERDE E
4200K
E27

W 70

W 150



METÁLICA TUBULAR ECO
4200K
E27

W 70

W 150



METÁLICA TUBULAR ECO
4200K
E40

W 250



METÁLICA TUBULAR ECO
4200K
E40

W 400



METÁLICA TUBULAR ECO
4200K
E40

W 1000



METÁLICA TUBULAR ECO
4200K
E40

W 2000

Tabela de códigos e informações técnicas

A55 / A60 | BASE: E27 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 200° | 180° (A60 15W) B BLISTER C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
A55	185.04.0674	A55-LED-E27-4-30-3B	4	9	30	≥0,4	AUTOVOLT	3000	350	87,5	55x108	7899605529275	7899605529282	17899605529272
	185.04.0610	A55-LED-E27-4-30-3C					AUTOVOLT	3000	350	87,5	55x108	7899605532169	--	17899605532166
	185.04.0676	A55-LED-E27-4-65-3B	4	9	30	≥0,4	AUTOVOLT	6500	350	87,5	55x108	7899605529299	7899605529305	17899605529296
	185.04.0612	A55-LED-E27-4-65-3C					AUTOVOLT	6500	350	87,5	55x108	7899605532183	--	17899605532180
A60	185.04.0362	A60-LED-E27-6,5-30-3B	6,5	13	40	≥0,7	AUTOVOLT	3000	565	86,9	60x108	7899605522139	7899605522870	17899605522136
	185.04.0616	A60-LED-E27-6,5-30-3C					AUTOVOLT	3000	565	86,9	60x108	7899605532206	--	17899605532203
	185.04.0363	A60-LED-E27-6,5-65-3B	6,5	13	40	≥0,7	AUTOVOLT	6500	565	86,9	60x108	7899605522146	7899605522887	17899605522143
	185.04.0618	A60-LED-E27-6,5-65-3C					AUTOVOLT	6500	565	86,9	60x108	7899605532220	--	17899605532227
	185.04.0029	A60-LED-E27-9-30-3B	9	16	60	≥0,7	AUTOVOLT	3000	810	90,0	60x108	7899605522078	7899605522849	17899605522075
	185.04.0621	A60-LED-E27-9-30-3C					AUTOVOLT	3000	810	90,0	60x108	7899605532244	--	17899605532241
	185.04.0622	A60-LED-E27-9-40-3C	9	16	60	≥0,7	AUTOVOLT	4000	810	90,0	60x108	7899605543349	--	17899605543346
	185.04.0365	A60-LED-E27-9-65-3B	9	16	60	≥0,7	AUTOVOLT	6500	810	90,0	60x108	7899605522474	7899605522931	17899605522471
	185.04.0623	A60-LED-E27-9-65-3C					AUTOVOLT	6500	810	90,0	60x108	7899605532268	--	17899605532265
	185.04.0683	A60-LED-E27-12-30-3B	12	20	75	≥0,7	AUTOVOLT	3000	1020	85,0	60x108	7899605529237	7899605529244	17899605529234
	185.04.0627	A60-LED-E27-12-30-3C					AUTOVOLT	3000	1020	85,0	60x108	7899605532282	--	17899605532289
	185.04.0685	A60-LED-E27-12-65-3B	12	20	75	≥0,7	AUTOVOLT	6500	1020	85,0	60x108	7899605529251	7899605529268	17899605529258
	185.04.0629	A60-LED-E27-12-65-3C					AUTOVOLT	6500	1020	85,0	60x108	7899605532305	--	17899605532302
	185.04.0972	A60-LED-E27-15-30-3B	15	26	90	≥0,7	AUTOVOLT	3000	1311	87,4	60x120	7899605543950	7899605543998	17899605543957
	185.04.0966	A60-LED-E27-15-30-3C					AUTOVOLT	3000	1311	87,4	60x120	7899605543912	--	17899605543919
	185.04.0974	A60-LED-E27-15-65-3B	15	26	90	≥0,7	AUTOVOLT	6500	1311	87,4	60x120	7899605543967	7899605544001	17899605543964
	185.04.0968	A60-LED-E27-15-65-3C					AUTOVOLT	6500	1311	87,4	60x120	7899605543929	--	17899605543926

A60 DIMERIZÁVEL | BASE: E27 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 200° B BLISTER C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
	185.04.0390	A60-LED-DIM-E27-9-30-1B	9	16	60	≥0,7	127	3000	810	90,0	60x114	7899605527301	7899605527318	17899605527308
	185.04.0654	A60-LED-DIM-E27-9-30-1C										7899605532442	--	17899605532449
	185.04.0391	A60-LED-DIM-E27-9-30-2B	9	16	60	≥0,7	220	3000	810	90,0	60x114	7899605527349	7899605527356	17899605527346
	185.04.0655	A60-LED-DIM-E27-9-30-2C										7899605532480	--	17899605532487
	185.04.0392	A60-LED-DIM-E27-9-65-1B	9	16	60	≥0,7	127	6500	810	90,0	60x114	7899605527325	7899605527332	17899605527322
	185.04.0656	A60-LED-DIM-E27-9-65-1C										7899605532466	--	17899605532463
	185.04.0393	A60-LED-DIM-E27-9-65-2B	9	16	60	≥0,7	220	6500	810	90,0	60x114	7899605527363	7899605527370	17899605527360
	185.04.0657	A60-LED-DIM-E27-9-65-2C										7899605532503	--	17899605532500

A60 PROCEL | BASE: E27 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 180° B BLISTER C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
	185.04.0888	A60-LED-P-E27-9-65-3B	9	16	60	≥0,92	AUTOVOLT	6500	900	100,0	60x107	7899605550408	--	17899605550405
	185.04.0886	A60-LED-P-E27-9-65-3C										7899605542700	--	17899605542707

A60 DC | BASE: E27 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 220° B BLISTER C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
	180.06.0403	A60-LED-E27-8-65-12B	8	≥0,5	12VAC/DC	6500	700	87,5	60x109	7899605523860	7899605523877	17899605523867
	180.06.0463	A60-LED-E27-8-65-24B	8	≥0,5	24VAC/DC	6500	700	87,5	60x109	7899605527776	7899605527783	17899605527773
	180.06.0501	A60-LED-E27-8-65-12C	8	≥0,5	12VAC/DC	6500	700	87,5	60x109	7899605538956	--	17899605538953
	180.06.0517	A60-LED-E27-8-65-24C	8	≥0,5	24VAC/DC	6500	700	87,5	60x109	7899605532664	--	17899605532661

A70 / A95 | BASE: E27 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 200° (A70) | 180° (A95) | 150° (A125) B BLISTER C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
A70	185.04.0851	A70-LED-E27-20-30-3B	20	31	110	≥0,7	AUTOVOLT	3000	1800	90	70x134	7899605539137	7899605539151	17899605539134
	185.04.0854	A70-LED-E27-20-30-3C					AUTOVOLT	3000	1800	90	70x134	7899605539113	--	17899605539110
	185.04.0853	A70-LED-E27-20-65-3B	20	31	110	≥0,7	AUTOVOLT	3000	1800	90	70x134	7899605539144	7899605539168	17899605539141
	185.04.0856	A70-LED-E27-20-65-3C					AUTOVOLT	3000	1800	90	70x134	7899605539120	--	17899605539127
A95	185.04.1004	A95-LED-E27-30-65-3C	30	51	185	>0,92	AUTOVOLT	6500	3000	100	95x187	7899605544865	--	17899605544862
A125	185.04.1016	A95-LED-E27-30-65-3C	50	82	300	>0,92	AUTOVOLT	6500	5000	100	125x270	7899605544889	--	17899605544886

Tabela de códigos e informações técnicas

COLORIDAS | BASE: E27 / ÂNGULO DE ABERTURA: 180° (A60) | 200° (G45)

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
A60 COL.	180.06.0180	A60-LED-E27-5-AM-3B	5	≥0,5	AUTOVOLT	AMAR.	--	--	60x109	7899605513465	7899605513533	17899605513462
	180.06.0211	A60-LED-E27-5-AZ-3B	5	≥0,5	AUTOVOLT	AZUL	--	--	60x109	7899605513472	7899605513540	17899605513479
	180.06.0212	A60-LED-E27-5-VD-3B	5	≥0,5	AUTOVOLT	VERDE	--	--	60x109	7899605513489	7899605513557	17899605513486
	180.06.0243	A60-LED-E27-5-VM-3B	5	≥0,5	AUTOVOLT	VERM.	--	--	60x109	7899605513496	7899605513564	17899605513493
A60 RGB	180.06.0234	A60-LED-E27-3-RGB-3B	3	≥0,5	AUTOVOLT	RGB			60X113	7899605514912	7899605511362	17899605514919
A60 AI	180.06.0535	A60-LED-E27-6-AI-3B	6	≥0,5	AUTOVOLT	AMAR.	400	66,7	60X106	7899605534057	7899605534064	17899605534054
G45 COL.	180.06.0677	G45-LED-E27-1-AM-2B	1	≥0,5	220	AMAR.	--	--	45x70	7899605539885	7899605539922	17899605539882
	180.06.0679	G45-LED-E27-1-AZ-2B	1	≥0,5	220	AZUL	--	--	45x70	7899605539892	7899605539939	17899605539899
	180.06.0681	G45-LED-E27-1-VD-2B	1	≥0,5	220	VERDE	--	--	45x70	7899605539908	7899605539946	17899605539905
	180.06.0683	G45-LED-E27-1-VM-2B	1	≥0,5	220	VERM.	--	--	45x70	7899605539915	7899605539953	17899605539912

G45 | BASE: E27 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 180°

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
	185.04.0107	G45L-LED-E27-4,8-180-27-3B	4,8	12	40	>0,4	AUTOVOLT	2700	400	83,3	45x80	7899605533371	7899605533388	17899605533378
	185.04.0900	G45L-LED-E27-4,8-180-27-3C					AUTOVOLT	2700	400	83,3	45x80	7899605544803	--	17899605544800
	185.04.0109	G45L-LED-E27-4,8-180-65-3B	4,8	12	40	>0,4	AUTOVOLT	6500	400	83,3	45x80	7899605544919	7899605544926	17899605544916
	185.04.0898	G45L-LED-E27-4,8-180-65-3C					AUTOVOLT	6500	400	83,3	45x80	7899605547217	--	17899605547214

C37 / C35 CHAMA LONGA | BASE: E14 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 240° | 180° (C35 6500K)

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
C37	185.04.0073	C37L-LED-E14-4-240-30-3B	4	12	40	≥0,5	AUTOVOLT	3000	310	77,5	37x108	7899605534729	7899605534736	17899605534726
	185.04.0091	C37L-LED-E14-4-240-65-3B					AUTOVOLT	6500	310	77,5	37x108	7899605521989	7899605523020	17899605521986
C35	185.04.0049	C35C-LED-CL-E14-4-180-30-3B	4	7	25	≥0,4	AUTOVOLT	3000	210	52,5	37,5x120	7899605522399	7899605523037	17899605522396
	185.04.1060	C35C-LED-CL-E14-4-180-65-3B					AUTOVOLT	6500	210	52,5	37,5x120	7899605547873	7899605547880	17899605547870

G9 | BASE: G9 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 300°

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
PCB	185.04.0110	G9-LED-PCB-3-300-30-3B	3	31	110	≥0,5	AUTOVOLT	3000	200	66,7	18,2x53,2	7899605522450	7899605523198	17899605522457
	185.04.0112	G9-LED-PCB-3-300-65-3B					AUTOVOLT	6500	200	66,7	18,2x53,2	7899605522467	7899605523204	17899605522464
CER	185.04.0424	G9-LED-CER-CL-3-300-27-1B	3	8	25	≥0,4	127	2700	300	100	17x48	7899605530196	7899605530233	17899605530193
	185.04.0425	G9-LED-CER-CL-3-300-27-2B					220	2700	300	100	17x48	7899605530219	7899605530257	17899605530216
	185.04.0428	G9-LED-CER-CL-3-300-65-1B	3	8	25	≥0,4	127	2700	300	100	17x48	7899605530202	7899605530240	17899605530209
	185.04.0429	G9-LED-CER-CL-3-300-65-2B					220	2700	300	100	17x48	7899605530226	7899605530264	17899605530223

LÂMPADAS T | BASE: E27 | E40 (T120 E T140) / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 180° | 220° (T140)

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
T60	185.04.0940	T60-LED-E27-20-65-3C	20	29	100	≥0,7	AUTOVOLT	6500	1600	80	60x111	7899605550491	--	17899605550498
T70	185.04.0945	T70-LED-E27-30-65-3C	30	41	150	≥0,92	AUTOVOLT	6500	2400	80	70x122	7899605550484	--	17899605550481
T70	185.04.1125	T70LED-DIM-E27-20-30-3C	20	29	100	≥0,7	AUTOVOLT	3000	1600	80	70x122	7899605550439	--	17899605550436
	185.04.1127	T70LED-DIM-E27-20-65-3C					AUTOVOLT	6500	1600	80	70x122	7899605550446	--	17899605550443
T80	185.04.0948	T80-LED-E27-40-65-3C	40	61	225	≥0,92	AUTOVOLT	6500	3200	80	70x122	7899605550477	--	17899605550474
T100	185.04.0951	T100-LED-E27-50-65-3C	50	67	240	≥0,92	AUTOVOLT	6500	4000	80	100x169	7899605550460	--	17899605550467
T120	185.02.0744	T120-LED-E40-50-65-3C	50	67	240	≥0,92	AUTOVOLT	6500	4000	80	119x195	7899605544834	--	17899605544831
	185.04.0956	T120-LED-E27-60-65-3C	60	81	290		AUTOVOLT	6500	4800	80	191x118	7899605543806	--	17899605543803
T140	185.02.0044	T140LED-E40-220-70-65-3C	70	105	380	≥0,92	AUTOVOLT	6500	6300	90	140x255	7899605534149	--	17899605534146
	185.02.0051	T140LED-E40-220-100-65-3C	100	149	540		AUTOVOLT	6500	9000	90	140x270	7899605543806	--	17899605543803

TLN | BASE: E40 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 120° (TLN)

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
TLN170	180.06.0570	TLN170-LED-E40-120-80-65-3C	80	≥0,92	AUTOVOLT	6500	7000	87,5	170x230	7899605544391	--	17899605544398
TLN190	180.06.0454	TLN190-LED-E40-120-100-65-3C	100	≥0,92	AUTOVOLT	6500	9000	90	190x275	7899605527011	--	17899605527018
	180.06.0573	TLN190-LED-E40-120-120-65-3C	120		AUTOVOLT	6500	10500	87,5	190x275	7899605544407	--	17899605544404

Tabela de códigos e informações técnicas

TLN / HPA | BASE: E40 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 120° (TLN) 150° (HPA)

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. ALTA PRESSÃO (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
TLN230	180.06.0576	TLN230-LED-E40-120-140-65-3C	140	--	--	≥0,92	AUTOVOLT	6500	15000	107	230x306	7899605544414	--	17899605544411
TLN260	180.06.0600	TLN260-LED-E40-120-160-65-3C	160	600	400	≥0,92	AUTOVOLT	6500	14400	90	260x345	7899605535382	--	17899605535389
HPA110	185.02.0704	HPA110-LED-E27-65-65-3C	65	--	--	≥0,92	AUTOVOLT	6500	6175	95	110x244	7899605542687	--	17899605542684
HPA125	185.02.0716	HPA125-LED-E40-100-65-3C	100	--	--	≥0,92	AUTOVOLT	6500	10000	100	125x310	7899605542694	--	17899605542691

AR70 / AR111 | BASE: GU10 | RABICHO / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 12° | 24°

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
AR70	185.04.0738	AR70-LED-GU10-4,8-24-27-3C	4,8	30	<0,5	AUTOVOLT	2700	300	62,5	70x69	7899605535535	--	17899605535532
	185.04.1105	AR70-LED-GU10-4,8-12-27-3C				AUTOVOLT	2700	300	62,5	70x69	7899605547576	--	17899605547573
DIM	185.04.0922	AR70-LED-DIM-GU10-4,8-12-27-3C	4,8	30	<0,5	AUTOVOLT	2700	300	62,5	70x69	7899605543103	--	17899605543100
	185.04.0923	AR70-LED-DIM-GU10-4,8-24-27-3C				AUTOVOLT	2700	300	62,5	70x69	7899605543110	--	17899605543117
AR111	185.04.0746	AR111-LED-GU10-12-24-27-3C	12	65	>0,7	AUTOVOLT	2700	720	60	111x75,5	7899605535559	--	17899605535556
	185.04.1110	AR111-LED-GU10-12-12-27-3C				AUTOVOLT	2700	720	60	111x75,5	7899605547903	--	17899605547900
DIM	185.04.0921	AR111-LED-DIM-GU10-12-12-27-3C	12	65	>0,7	AUTOVOLT	2700	720	60	111x75,5	7899605543097	--	17899605543094
	185.04.0920	AR111-LED-DIM-GU10-12-24-27-3C				AUTOVOLT	2700	720	60	111x75,5	7899605543080	--	17899605543087
AR70	180.06.0410	AR70LED-24-7-27-3B	7	50	≥0,5	AUTOVOLT	2700	530	75,7	70x50	7899605530318	7899605530325	17899605530315
	180.04.0412	AR70LED-24-7-65-3B				AUTOVOLT	6500	530	75,7	70x50	7899605530332	7899605530349	17899605530339
AR111	180.06.0413	AR111LED-24-12-27-3B	12	75	≥0,5	AUTOVOLT	2700	940	78,3	111x67	7899605530356	7899605530363	17899605530353
	180.06.0415	AR111LED-24-12-65-3B				AUTOVOLT	6500	940	78,3	111x67	7899605530370	7899605530387	17899605530377

MR / PAR | BASE: GU10 (MR) E27 (PAR) / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 36° (MR) | 38° (PAR)

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
MR11	185.04.1064	MR11-LED-GU10-3,5-36-27-3B	3,5	60	<0,5	AUTOVOLT	2700	1800	90	35x48	7899605547385	7899605547422	17899605547382
	185.04.1065	MR11-LED-GU10-3,5-36-65-3B				AUTOVOLT	6500	1800	90	35x48	7899605547408	7899605547439	17899605547405
MR16	185.04.0129	MR16-LED-GU10-4,5-36-27-3B	4,5	30	<0,5	AUTOVOLT	2700	330	73,3	50x55,4	7899605522375	7899605523334	17899605522372
	185.04.0132	MR16-LED-GU10-4,5-36-65-3B				AUTOVOLT	6500	330	73,3	50x55,4	7899605522382	7899605523341	17899605522389
PAR20	185.04.0159	PAR20-LED-E27-7-38-27-3B	7	50	>0,7	AUTOVOLT	2700	525	75	63x81,5	7899605522337	7899605522672	17899605522334
	185.04.0162	PAR20-LED-E27-7-38-65-3B				AUTOVOLT	6500	525	75	63x81,5	7899605522344	7899605522689	17899605522341
PAR30	185.04.0192	PAR30-LED-E27-9,8-38-27-3C	9,8	63	>0,7	AUTOVOLT	2700	700	71,4	95x88,7	7899605522351	7899605523433	17899605522358
	185.04.0194	PAR30-LED-E27-9,8-38-65-3C				AUTOVOLT	6500	700	71,4	95x88,7	7899605522368	7899605523440	17899605522365
PAR38	185.04.0231	PAR38-LED-E27-14-38-27-3C	14	80	>0,7	AUTOVOLT	2700	1000	71,4	121x121	7899605521606	--	17899605521603
	185.04.1099	PAR38-LED-E27-14-38-65-3C				AUTOVOLT	6500	1000	71,4	121x121	7899605547729	7899605547736	17899605547726
PAR20 GLASS	180.06.0340	PAR20-LED-7-45-AB-3B	7	--	≥0,5	AUTOVOLT	ÂMBAR	--	--	63,5x82,5	7899605526052	7899605526069	17899605526059
	180.06.0342	PAR20-LED-7-45-VM-3B				AUTOVOLT	VERMEL.	--	--	63,5x82,5	7899605526540	7899605526557	17899605526547
	180.06.0343	PAR20-LED-7-45-AZ-3B				AUTOVOLT	AZUL	--	--	63,5x82,5	7899605526526	7899605526533	17899605526523
	180.06.0344	PAR20-LED-7-45-VD-3B				AUTOVOLT	VERDE	--	--	63,5x82,5	7899605520777	7899605520784	17899605520774

TUBULAR | BASE: G13 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 220° | 140° (ESPECIAIS)

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
T8	185.04.0664	T8-LED-G13-9-9-30-3C	9,9	16	60	>0,92	AUTOVOLT	3000	900	90,9	28x589,9	7899605532107	--	17899605532104
	185.04.0259	T8-LED-G13-9-9-40-3C						4000				7899605522016	--	17899605522013
	185.04.0261	T8-LED-G13-9-9-65-3C						6500				7899605522023	--	17899605522020
	185.04.0266	T8-LED-G13-20-40-3C	20	33	120	>0,92	AUTOVOLT	4000	1860	93,0	28x1199,4	7899605521996	--	17899605521993
	185.04.0267	T8-LED-G13-20-65-3C						6500				7899605522566	--	17899605522563
PROCEL	185.04.0256	T8-LED-P-G13-9-40-3C	9	20	75	>0,92	AUTOVOLT	4000	1100	122,2	28x600	7899605543745	--	17899605543742
	185.04.0257	T8-LED-P-G13-9-65-3C						6500				7899605526410	--	17899605526417
	185.04.0263	T8-LED-P-G13-18-40-3C	18	40	140	>0,92	AUTOVOLT	4000	2200	122,2	28x1200	7899605543752	--	17899605543759
	185.04.0264	T8-LED-P-G13-18-65-3C						6500				7899605521781	--	17899605521788
HO	185.04.0275	T8-LED-G13-40-40-3C	40	67	240	>0,92	AUTOVOLT	4000	3850	96,3	28x2374,3	7899605529169	--	17899605529166
	185.04.0276	T8-LED-G13-40-65-3C						6500				7899605529176	--	17899605529173

Tabela de códigos e informações técnicas

TUBULAR BASE: G5 (T5) RABICHO (T8) / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 220° 140° (T8 IP67)												B BLISTER	C CAIXA
CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
T5	185.04.0858 T5-LED-G5-9-40-3C	9	16	60	>0,92	AUTOVOLT	4000	900	100	19x548	7899605539021	7899605540515	17899605539028
	185.04.0859 T5-LED-G5-9-65-3C						6500				7899605539038	7899605540522	17899605539035
	185.04.0861 T5-LED-G5-18-40-3C	18	33	120	>0,92	AUTOVOLT	4000	1850	102,8	19x1148	7899605539045	7899605540539	17899605539042
	185.04.0862 T5-LED-G5-18-65-3C						6500				7899605539052	7899605540546	17899605539059
T8 DIM	-- LMT8LED-IP65-GR-18-30-3C	18	16	60	>0,92	AUTOVOLT	3000	1850	102,8	28x1230	7899605553058	--	17899605553055
	-- LMT8LED-IP65-GR-18-65-3C						6500				7899605553065	--	17899605553063
T8 CARNE	180.06.0749 T8LED-CN-G13-9-ESP-3C	9	16	60	>0,92	AUTOVOLT	L. ROSA	900	100	28x600	7899605545411	7899605545589	17899605545418
	180.06.0750 T8LED-CN-G13-18-ESP-3C	18	33	120				1800	100	28x1200	7899605545428	--	17899605545425
T8 DC	180.06.0723 T8-LED-G13-7-65-12-24DC-C	7	15	50	1	12-24VDC	6500	800	114,3	27,7x600	7899605544674	--	17899605544671
CARNE	176.23.0007 LMT8LED-IP67-CN-10-60-42-3C	10	--	--	≥0,92	AUTOVOLT	4200/	998	99,8	30x600	7899605532022	--	17899605532029
	176.23.0008 LMT8LED-IP67-CN-18-120-42-3C	18	--	--	≥0,92		ROSA	1755	97,5	30x1200	7899605532039	--	17899605532036
VEGETAIS	176.23.0013 LMT8LED-IP67-VG-10-60-60-3C	10	--	--	≥0,92	AUTOVOLT	6000	920	92	30x600	7899605532046	--	17899605532043
	176.23.0014 LMT8LED-IP67-VG-18-120-60-3C	18	--	--	≥0,92			1602	89	30x1200	7899605532053	--	17899605532050
AQUÁRIO	176.23.0017 LMT8LED-IP67-AQ-10-60-40-3C	10	--	--	≥0,92	AUTOVOLT	4000	798	79,8	30x600	7899605532060	--	17899605532067
	176.23.0018 LMT8LED-IP67-AQ-18-120-40-3C	18	--	--	≥0,92			1350	75	30x1200	7899605532077	--	17899605532074
PLANTAS	176.23.0021 LMT8LED-IP67-PL-10-60-VM+AZ-3C	10	--	--	≥0,92	AUTOVOLT	AZUL/ VERM.	92	14,2	30x600	7899605532145	--	17899605532142
	176.23.0022 LMT8LED-IP67-PL-18-120-VM+AZ-3C	18	--	--	≥0,92			176	9,8	30x1200	7899605532152	--	17899605532159

A60 FILAMENTO LED COLORIDA BASE: E27 / ÂNGULO DE ABERTURA: 300°							B BLISTER	C CAIXA	
CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
180.06.0684	A60-FLED-E27-4-AM-3B	4	≥0,4	AUTOVOLT	AMAR.	60x106	7899605539809	7899605539847	17899605539806
180.06.0685	A60-FLED-E27-4-AZ-3B		≥0,4	AUTOVOLT	AZUL		7899605539816	7899605539854	17899605539813
180.06.0686	A60-FLED-E27-4-VD-3B		≥0,4	AUTOVOLT	VERDE		7899605539823	7899605539861	17899605539820
180.06.0687	A60-FLED-E27-4-VM-3B		≥0,4	AUTOVOLT	VERM.		7899605539830	7899605539878	17899605539837

FIL. LED BULBO ÂMBAR BASE: E27 G9 / IRC: ≥80 / ÂNGULO DE ABERTURA: 360° / TEMP. DE COR: 2000K										B BLISTER	C CAIXA	
CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
180.06.0605	A60-FLED-E27-4-20-AB-3B	4	12	40	≥0,4	AUTOVOLT	360	90	60x104	7899605535399	7899605536204	17899605535396
180.06.0609	ST64-FLED-E27-4-20-AB-3B	4	9	30	≥0,4	AUTOVOLT	360	90	64x140	7899605535405	7899605536211	17899605535402
180.06.0612	G95-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	--	≥0,5	AUTOVOLT	360	90	95x140	7899605535412	--	17899605535419
180.06.0613	T30-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	25	≥0,5	AUTOVOLT	200	50	30x185	7899605548900	--	17899605548907
180.06.0616	C35C-FLED-E14+E27-2,5-20-AB-1B	2,5	--	25	≥0,4	127	190	76	35x97	7899605535429	7899605536228	17899605535426
180.06.0617	C35C-FLED-E14+E27-2,5-20-AB-2B	2,5	--	25	≥0,4	220	190	76	35x97	7899605535436	7899605536235	17899605535433
180.06.0618	C35C-FLED-CL-E14+E27-2.5-20-AB-1B	2.5	--	20	≥0,4	127	190	76	35x123	7899605541215	7899605541239	17899605541212
180.06.0619	C35C-FLED-CL-E14 E27-2.5-20-AB-2B	2.5	--	20	≥0,4	220	190	76	35x123	7899605541222	7899605541246	17899605541229
180.06.0622	G45-FLED-E27-2,5-20-AB-3B	2,5	--	--	>0,5	AUTOVOLT	190	76	45x78	7899605537614	7899605537928	17899605537611
180.06.0627	G80-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	--	≥0,4	AUTOVOLT	360	90	80x122	7899605537621	--	17899605537628
180.06.0632	D110-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	--	≥0,4	AUTOVOLT	360	90	110x140	7899605537638	--	17899605537635
180.06.0637	P125-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	--	≥0,5	AUTOVOLT	360	90	125x168	7899605537645	--	17899605537642
180.06.0641	M120-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	--	≥0,5	AUTOVOLT	360	90	120x122	7899605537652	--	17899605537659
180.06.0646	S125-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	30	≥0,5	AUTOVOLT	400	100	125x54x165	7899605537669	--	17899605537666
180.06.0651	L125-FLED-E27-4-20-AB-3C	4	--	30	≥0,5	AUTOVOLT	400	100	125x60x165	7899605537676	--	17899605537673
180.06.0656	ST164-FLED-E27-5-20-AB-3C	5	--	--	>0,4	AUTOVOLT	350	70	164x297	7899605537683	--	17899605537680
180.06.0661	G200-FLED-E27-5-20-AB-3C	5	--	25	≥0,5	AUTOVOLT	300	60	200x283	7899605537690	--	17899605537697
180.06.0666	H200-FLED-E27-5-20-AB-3C	5	--	--	≥0,5	AUTOVOLT	350	70	200x395	7899605537706	--	17899605537703
180.06.0671	V193-FLED-E27-5-20-AB-3C	5	--	--	≥0,5	AUTOVOLT	350	70	193x425	7899605537713	--	17899605537710
180.06.0697	G9-FLED-3-22-AB-1B	3	7	25	≥0,4	127	220	73,3	14x60	7899605540799	7899605540829	17899605540796
180.06.0698	G9-FLED-3-22-AB-2B	3	7	25	≥0,4	220	220	73,3	14x60	7899605540805	7899605540836	17899605540802

FILAMENTO DE CARBONO BASE: E27 / IRC: ≥100 / ÂNGULO DE ABERTURA: 180°										B BLISTER	C CAIXA	
	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
A60	180.10.0011	A60-FC-E27-40-23-1C	40	1	127	2300	--	--	80x110	7899605532923	--	17899605532920
	180.10.0012	A60-FC-E27-40-23-2C			220					7899605529459	--	17899605529456
G95	180.10.0021	G95-FC-E27-40-23-1C	40	1	127	2300	--	--	95x138	7899605532930	--	17899605532937
	180.10.0022	G95-FC-E27-40-23-2C			220					7899605529466	--	17899605529463
ST58	180.10.0031	ST58-FC-E27-40-23-1C	40	1	127	2300	--	--	58x130	7899605532947	--	17899605532944
	180.10.0032	ST58-FC-E27-40-23-2C			220					7899605529473	--	17899605529470

Tabela de códigos e informações técnicas

INFRAVERMELHO | BASE: E27 / IRC: 100 | IRC: ≥88 (150W) / ÂNGULO DE ABERTURA: 150°

B BLISTER

C CAIXA

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
180.07.0012	R125-IV-E27-250-12-1C	250	1	127	2350	1500	6	125x182	7898492086311	--	17898492086318
180.07.0013	R125-IV-E27-250-12-2C			220					7898492086328	--	17898492086325
180.07.0050	R125-IV-E27-150-12-1C	150	1	127	1200	100	0,67	125x182	7899605550767	--	17899605550764
180.07.0051	R125-IV-E27-150-12-2C			220					7899605550774	--	17899605550771

HALÓGENA / INCANDESCENTE | BASE: E27 / IRC: 100 | IRC: ≥100 (T22) / ÂNGULO DE ABERTURA: 360°

B BLISTER

C CAIXA

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
180.05.0144	A55-HAL-E27-42-28-1C	42	1	127	2800	690	16,43	55x96	7899605532671	7899605532688	17899605532678
180.05.0145	A55-HAL-E27-42-28-2C			220					7899605532695	7899605532701	17899605532692
180.05.0150	A55-HAL-E27-70-28-1C	70	1	127	2800	1180	16,9	55x96	7899605529480	7899605529695	17899605529487
180.05.0154	A55-HAL-E27-70-28-2C			220					7899605529497	7899605529701	17899605529494
180.05.0155	A55-HAL-E27-100-28-1C	100	1	127	2800	1800	18	55x96	7899605543424	7899605543431	17899605543421
180.05.0156	A55-HAL-E27-100-28-2C			220					7899605541307	7899605541314	17899605541304
180.07.0028	T22E1415W-2B	15	1	220	2300	75	5	22x58	7898453887810	--	17898453887817

COMPACTA | BASE: E27 / IRC: ≥80 | IRC: ≥75 (PREMIUM 127V) / ÂNGULO DE ABERTURA: 330°

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. INCAND. (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
PREMIUM	680.01.0207	PREMIUM-3U-T3-15-64-1B	15	60	≥0,5	127	6400	840	56	43x135	7899605504890	7898492088582	17899605504897
	680.01.0208	PREMIUM-3U-T3-15-64-2B		70				876	58,4		7899605502018	7899605504883	17899605502015
PRIME	680.01.0344	PRIME-3U-T3-20-64-1B	20	80	≥0,6	127	6400	1220	61	44x154	7899605512550	7899605512666	17899605512557
	680.01.0345	PRIME-3U-T3-20-64-1B		90				1199	59,95		7899605512567	7899605512673	17899605512564
PREMIUMS	680.01.0398	PREMIUMS-3U-T3-25-64-1B	25	100	≥0,5	127	6400	1545	60,8	44x160	7899605535078	7899605535092	17899605535075
	680.01.0399	PREMIUMS-3U-T3-25-64-2B						1504	60,1		7899605535085	7899605535108	17899605535082

ESTROBO | BASE: E27 | FIXAÇÃO / ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA (FP)	TENSÃO (V)	TEMP.COR. (K)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
DRB6010	140.10.0016	DRB6010W-1	6	≥0,5	127	BRANCA	77,5x80	7898453886929	7899605504692	17898453886926
	140.10.0017	DRB6010W-2			220	BRANCA	81,5x82	7898453883805	7898539287282	17899605532166
	140.10.0018	DRB6010UW-1	10	≥0,5	127	BRANCA	77,5x95	7898453886905	7899605504708	17898453886902
	140.10.0019	DRB6010UW-2			220	BRANCA		7898453886776	7898539287152	17898453886773
DRB605	140.10.0005	DRB605W-1	3,5	≥0,5	127	BRANCA	51,5x105,5	7898453880163	7898539287190	17898453880160
	140.10.0006	DRB605W-2			220	BRANCA		7898453880125	7898539287206	17898453880122
DRB606	140.10.0001	DRB606W-1	50	≥0,5	127	BRANCA	132x190	7898453880101	--	17898453880108
	140.10.0002	DRB606W-2			220	BRANCA		7898453880118	--	17898453880115
DRB6011	140.10.0013	DRB6011W-1	6	≥0,5	127	BRANCA	75x115	7898453886912	7898539287244	17898453886919
	140.10.0014	DRB6011W-2			220	BRANCA		7898453883799	7898539287275	17898453883796
DRB6010	140.10.0025	DRB6010-LED-UW-3C	10	≥0,5	AUTOVOLT	BRANCA	75x80	7899605535443	7899605536044	17899605535440

ALTA PRESSÃO | BASE: E27 | E40 / IRC: ≥20 / ÂNGULO DE ABERTURA: 360°

B BLISTER

C CAIXA

	CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	TEMP.COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	MEDIDAS ØXA (mm)	COD.BARRAS UNID.	COD.BARRAS INNER	COD.BARRAS MASTER
SÓDIO	180.04.0027	LAVSE27OVL70-20C	70	2000	5950	85	70x155	7898275072081	--	17898275072088
	180.04.0028	LAVSE27TB70-20C	70	2000	6300	90	38x150	7898492074974	--	17898492074971
	180.04.0029	LAVSE27TB100-20C	100	2000	10213	102,6	46x170	7898492074981	--	17898492074988
	180.04.0032	LAVSE27TB150-20C	150	2000	15760	102,1	38x173	7898492074998	--	17898492074995
	180.04.0033	LAVSE40TB150-20C	150	2000	16050	107	46x210	7898492075001	--	17898492075008
	180.04.0035	LAVSE40TB250-20C	250	2000	29000	116	46x245	7898492070297	--	17898492070294
	180.04.0037	LAVSE40OVL400-20C	400	2000	47781	122,4	122x285	7898275072128	--	17898275072125
	180.04.0038	LAVSE40TB400-20C	400	2000	50000	125	46x270	7898275072135	--	17898275072132
	180.04.0013	LAVMTRX7S150-AZC	150	AZUL	3630	25,06	27x140	7898275072258	--	17898275072255
	180.04.0014	LAVMTRX7S150-VD	150	VERDE	10545	70	24x135	7898275072241	--	17898275072248
METÁLICA	180.04.0015	LAVMTRX7S70-42C	70	4200	5600	80	22x115	7898275072142	--	17898275072149
	180.04.0016	LAVMTRX7S70-AZC	70	AZUL	1305,8	19,2	23x115	7898275079561	--	17898275079568
	180.04.0017	LAVMTRX7S70-VD	70	VERDE	--	--	23x117	7898275079578	--	17898275079575
	180.04.0055	LAVMTE27TB70-42C-ECO	70	4200	5600	80	38x156	7899605537935	--	17899605537932
	180.04.0056	LAVMTE27TB150-42C-ECO	150	4200	12750	85	38x170	7899605537942	--	17899605537949
	180.04.0059	LAVMTE40TB150-42C-ECO	150	4200	12750	85	46x195	7899605538857	--	17899605538854
	180.04.0057	LAVMTE40TB250-42C-ECO	250	4200	22500	90	46x257	7899605537959	--	17899605537956
	180.04.0058	LAVMTE40TB400-42C-ECO	400	4200	36000	90	46x283	7899605537966	--	17899605537963
	180.04.0024	LAVMTE40TB1000-42C	1000	4200	90000	90	75x330	7898275074535	--	17898275074532
	180.04.0025	LAVMTE40TB2000-42C	2000	4200	200000	90	120x450	7898492080081	--	17898492080088

Painéis LED

Acesse para mais informações de cada produto.

Painel Slim

Prontos para instalar, o painel Slim LED da G-light já vêm com driver autovolt. Econômicos e eficientes, são projetados para instalação em forros de gesso, PVC e forros modulares, carregam consigo grandes diferenciais.

Seu formato SLIM oferece melhor acabamento e melhor distribuição da luz. Disponível nos formatos redondo, quadrado e retangular ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.

Todos os produtos possuem drivers autovolt. Para compras avulsas, vide detalhes na página 40.

PAINEL ECOLED

3W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0100 4000K - 676.17.0350 6500K - 676.17.0101 84x84x23mm NICH0: 72x72mm	6W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0102 4000K - 676.17.0351 6500K - 676.17.0103 118x118x19mm NICH0: 105x105mm	12W - SOBREP0R 3000K - 676.17.0121 4000K - 676.17.0122 6500K - 676.17.0123 170x170x35mm	3W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0141 4000K - 676.17.0352 6500K - 676.17.0142 Ø84x23mm NICH0: Ø72mm	6W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0143 4000K - 676.17.0353 6500K - 676.17.0144 Ø118x23mm NICH0: Ø105mm	12W - SOBREP0R 3000K - 676.17.0159 4000K - 676.17.0160 6500K - 676.17.0161 Ø170x23mm
12W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0106 4000K - 676.17.0321 6500K - 676.17.0107 160x160x28mm NICH0: 155x155mm	18W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0110 4000K - 676.17.0114 6500K - 676.17.0111 220x220x23mm NICH0: 205x205mm	18W - SOBREP0R 3000K - 676.17.0126 4000K - 676.17.0133 6500K - 676.17.0127 210x210x28mm	12W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0147 4000K - 676.17.0354 6500K - 676.17.0148 Ø170x23mm NICH0: Ø155mm	18W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0151 4000K - 676.17.0155 6500K - 676.17.0152 Ø200x23mm NICH0: Ø205mm	18W - SOBREP0R 3000K - 676.17.0166 4000K - 676.17.0355 6500K - 676.17.0167 Ø213x28mm
24W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0112 4000K - 676.17.0322 6500K - 676.17.0113 285x285x28mm NICH0: 280x280mm		24W - SOBREP0R 3000K - 676.17.0128 4000K - 676.17.0329 6500K - 676.17.0129 300x300x35mm	24W - EMBUTIR 3000K - 676.17.0153 6500K - 676.17.0154 Ø285x28mm NICH0: Ø280mm		24W - SOBREP0R 3000K - 676.17.0168 6500K - 676.17.0169 Ø300x35mm

PAINEL SLIM

24W - EMBUTIR
3000K - 676.17.0200
4000K - 676.17.0201
6500K - 676.17.0202
620x200x9mm
NICH0: 600x180mm

24W - SOBREP0R
6500K - 676.17.0223
620x200x38mm

18W - SISTEMA SWITCH
676.17.0332
EMBUTIR

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

3000K / 4000K / 6500K
220x220x23mm
NICH0: 205x205mm

36W - EMBUTIR
3000K - 676.17.0116
4000K - 676.17.0117
6500K - 676.17.0118
400x400x9mm
NICH0: 380x380mm

36W - SOBREP0R
3000K - 676.17.0130
4000K - 676.17.0131
6500K - 676.17.0132
400x400x38mm

30W - RGB
676.21.0153
EMBUTIR

COM CONTOLE REMOTO
300x300x23mm
NICH0: 275x275mm

Painel Backlight

O Painel Backlight LED une o design slim dos painéis com a tecnologia backside das luminárias Backlight.

ILUMINAÇÃO BACKSIDE

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do fecho luminoso(luz).



Modelos com drivers autovolt. Para compras avulsas, vide detalhes na página 40.

PAINEL BACKLIGHT | ECOLED



12W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0015
4000K - 676.27.0016
6500K - 676.27.0017
170x170x28mm
NICHO: 150x150mm



12W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0056
4000K - 676.27.0057
6500K - 676.27.0058
170x170x28mm
NICHO: 150x150mm



12W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0030
4000K - 676.27.0031
6500K - 676.27.0032
161x161x30mm



12W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0075
4000K - 676.27.0076
6500K - 676.27.0077
161x161x30mm

18W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0018
4000K - 676.27.0019
6500K - 676.27.0020
221x221x29mm
NICHO: 201x201mm

18W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0059
4000K - 676.27.0060
6500K - 676.27.0061
221x221x29mm
NICHO: 201x201mm

18W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0033
4000K - 676.27.0034
6500K - 676.27.0035
210x210x31mm

18W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0078
4000K - 676.27.0079
6500K - 676.27.0080
210x210x31mm

24W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0024
4000K - 676.27.0025
6500K - 676.27.0026
296x296x29mm
NICHO: 277x277mm

24W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0151
4000K - 676.27.0152
6500K - 676.27.0153
296x296x29mm
NICHO: 277x277mm

24W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0036
4000K - 676.27.0037
6500K - 676.27.0038
282x282x31mm

24W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0154
4000K - 676.27.0155
6500K - 676.27.0156
282x282x31mm



36W - EMBUTIR
6500K - 676.27.0029
402x402x36mm
NICHO: 385x385mm



36W - SOBREPOR
6500K - 676.27.0041
402x402x40mm

COM SENSOR

Painel com detector de movimentação de pessoas ou objetos através de um sensor de micro-ondas, que aciona o painel LED e desliga 30 segundos após a ausência de movimento. A contagem do tempo é reiniciada todas as vezes que o sensor detectar um movimento.


- Frequência de operação do sensor: 5,8GHz [micro-ondas];
- Área monitorada: 5m de diâmetro em 360° (teto);
- Altura de instalação recomendada: 2,0 a 3,5 metros;
- Potência em repouso: 0,18W;



18W - EMBUTIR
6500K - 676.27.0123
220x220x29mm
NICHO: 205x205mm



18W - SOBREPOR
6500K - 676.27.0141
210x210x31mm

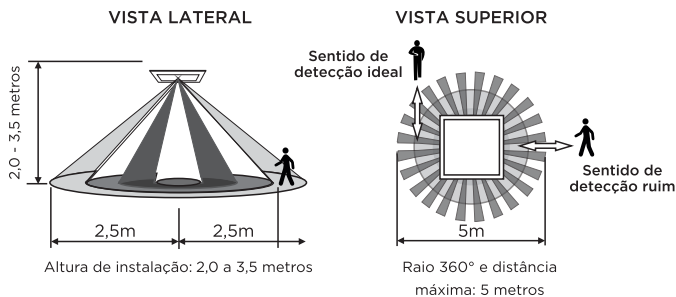


Painéis LED

Acesse para mais informações de cada produto.



Painel LED Projetos



Desenvolvidos como uma solução profissional para instalação em forros modulares. Possui alta eficiência luminosa e grande durabilidade. Com tecnologia FLICKER FREE, que faz o uso de uma corrente contínua de eletricidade, reduzindo a tremulação (cintilação) da luz. Isso significa menos fadiga visual após uma sessão de horas de exposição a iluminação do ambiente.

IRC
≥80

FP
≥0,92

AUTOVOLT

2 anos

Garantia

120°

Ângulo

IP20


Proteção

PAINEL SLIM LED



40W - EMBUTIR
3000K - 676.17.0212
4000K - 676.17.0213
6500K - 676.17.0214
4000lm
100lm/W
1245x250x9mm
NICH0: 1225x230mm

40W - SOBREPOR
4000K - 676.17.0231
6500K - 676.17.0232
4000lm
100lm/W
1245x250x38mm

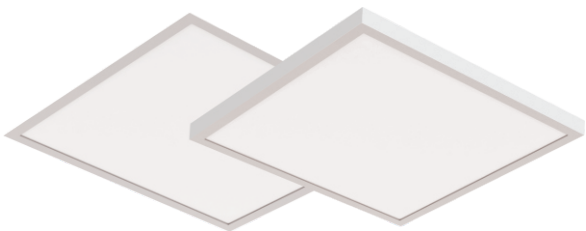


40W - EMBUTIR
4000K - 676.17.0186
6500K - 676.17.0187
4000lm
100lm/W
620x620x9mm
NICH0: 600x600mm

40W - SOBREPOR
4000K - 676.17.0138
6500K - 676.17.0139
4000lm
100lm/W
620x620x38mm

PAINEL BACKLIGHT

ILUMINAÇÃO BACKSIDE
LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do fecho luminoso(luz).

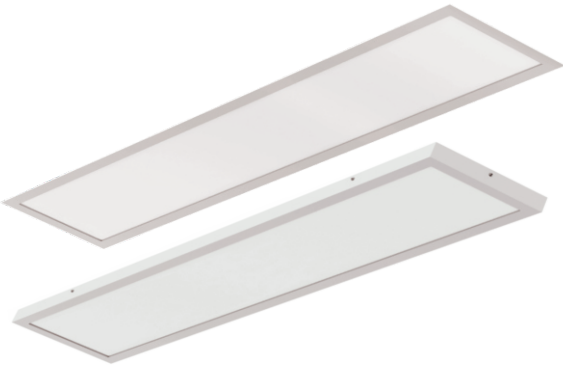

24W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0203
6500K - 676.27.0204
2400lm
100lm/W
620x320x33mm
NICH0: 605x305mm
45W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0208
4000K - 676.27.0209
6500K - 676.27.0210
4500lm
100lm/W
1240x320x42mm
NICH0: 1210x305mm

45W - SOBREPOR
4000K - 676.27.0224
6500K - 676.27.0225
4500lm
100lm/W
1220x320x32mm



36W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0160
4000K - 676.27.0161
6500K - 676.27.0162
3600lm
100lm/W
400x400x39mm
NICH0: 390x390mm



40W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0011
6500K - 676.27.0012
4000lm
100lm/W
620x620x35mm
NICH0: 600x600mm
45W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0167
6500K - 676.27.0168
4500lm
100lm/W
620x620x33mm
NICH0: 605x605mm

36W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0181
4000K - 676.27.0182
6500K - 676.27.0183
3600lm
100lm/W
400x400x33m
45W - SOBREPOR
4000K - 676.27.0188
6500K - 676.27.0189
4500lm
100lm/W
620x620x32mm



REFLETOR SLIM LED

Características gerais

- Corpo em alumínio;
 - Lente em vidro temperado;
 - Alça em aço carbono;
 - Refletor PET branco;
 - Produto não dimerizável;
 - Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
- Podem ser utilizados com sensor de presença ou timer;
 - Alça regulável;
 - Design slim e leve.
- Aplicações**
- Fachadas, quadras para uso recreativo, monumentos, jardins estacionamentos, fábricas, vitrines, fachadas, entre outros.

IRC ≥70	FP ≥0,5	FP ou ≥0,95
------------	------------	----------------



AUTOVOLT

Proteção



10W - 120°
3000K - 200.58.0095
6500K - 200.58.0096
750lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.0097
≥0,5
AUTOVOLT
127x30x80mm




20W - 120°
3000K - 200.58.00100
6500K - 200.58.00101
1500lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.00102
≥0,5
AUTOVOLT
137x30x90mm



30W - 120°
3000K - 200.58.0185
6500K - 200.58.0186
2250lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.0187
≥0,5
AUTOVOLT
138x35x110mm



30W / BRANCO - 120°
6500K - 200.58.0065
2250lm | 75lm/W
≥0,5
AUTOVOLT
128x35x108mm



Ângulo



50W - 120°
3000K - 200.58.0190
6500K - 200.58.0191
3750 lm | 75 lm/W
VERDE - 200.58.0192
≥0,5
AUTOVOLT
180x35x140mm



100W - 120°
3000K - 200.58.0197
6500K - 200.58.0196
7500 lm | 75 lm/W
VERDE - 200.58.0198
≥0,5
AUTOVOLT
260x38x200mm




200W - 120°
200.58.0139
6500K
15000 lm | 75 lm/W
≥0,95
AUTOVOLT
380x42x280mm




50W / BRANCO - 120°
6500K - 200.58.0066
3750 lm | 75 lm/W
≥0,5
AUTOVOLT
165x35x135mm



100W / BRANCO - 120°
6500K - 200.58.0067
7500 lm | 75 lm/W
≥0,5
AUTOVOLT
245x38x188mm



300W - 90°
200.58.0209
6500K
34500 lm | 115 lm/W
≥0,95
AUTOVOLT
493x342x82mm



500W - 90°
200.58.0219
6500K
57500 lm | 115 lm/W
≥0,95
AUTOVOLT
595x380x82mm



300W - 120°
200.58.0211
6500K
24000 lm | 80 lm/W
≥0,95
AUTOVOLT
375x375x125mm



500W - 120°
200.58.0221
6500K
40000 lm | 80 lm/W
≥0,95
AUTOVOLT
510x510x120mm



10W - 120°
200.58.0178
AUTOVOLT
110x28x90mm



20W - 120°
200.58.0184
AUTOVOLT
150x33x120mm



30W - 120°
200.58.0189
AUTOVOLT
138x132x50mm



500W - 90°
200.58.0195
AUTOVOLT
180x41x150mm



30W
200.58.0232 80 lm/W
6500K 12-24VDC
2400 lm 186x36x209mm

Aplicações

Circuitos de luz de emergência, sistema solar/eólica, luz de cortesia de barcos, veleiros, lanchas, iluminação de motorhome, baú interno de caminhões, cabine de barcos, foodtruck, etc.

IRC ≥70



12-24VDC

Spot LED

Características gerais

O spot LED possui design slim e elegante, com corpo em plástico, que o torna extremamente leve e não enferruja. Pronto para a instalação e com a garantia de durabilidade da tecnologia LED.

LUZ DE DESTAQUE E DIRECIONÁVEL

Com uma iluminação direcionada, possibilita o destaque no ambiente. Substitui os spots com lâmpadas dicróicas tradicionais, proporcionando grande eficiência e economia de energia.



SPOT LED PBT

MR11



3,5W
670.01.0118
3000K
227,5 lm
65 lm/W
70x70x43mm
NICH0: Ø55mm

3,5W
670.01.0119
6500K
245 lm
70 lm/W
70x70x43mm
NICH0: Ø55mm



3,5W
670.01.0112
3000K
227,5 lm
65 lm/W
Ø70x43mm
NICH0: Ø55mm

3,5W
670.01.0113
6500K
245 lm
70 lm/W
Ø70x43mm
NICH0: Ø55mm

AUTOVOLT
IP 20 38°

MR16



4W
670.01.0060
3000K
320 lm
80 lm/W
90x90x28,5mm
NICH0: Ø71,5mm

4W
670.01.0061
6500K
350 lm
87,5 lm/W
90x90x28,5mm
NICH0: Ø71,5mm



4W
670.01.0062
3000K
320 lm
80 lm/W
Ø90x28,5mm
NICH0: Ø70mm

4W
670.01.0063
6500K
350 lm
87,5 lm/W
Ø90x28,5mm
NICH0: Ø70mm

AUTOVOLT
IP 20 38°

MR16
PRETO



4W
670.01.0064
3000K
320 lm
80 lm/W
90x90x28,5mm
NICH0: Ø71,5mm

4W
670.01.0065
6500K
350 lm
87,5 lm/W
90x90x28,5mm
NICH0: Ø71,5mm



4W
670.01.0066
3000K
320 lm
80 lm/W
Ø90x28,5mm
NICH0: Ø70mm

4W
670.01.0067
6500K
350 lm
87,5 lm/W
Ø90x28,5mm
NICH0: Ø70mm

AUTOVOLT
IP 20 38°

PAR 20



8W
670.01.0096
3000K
550 lm
68,8 lm/W
117x117x52mm
NICH0: Ø95mm

8W
670.01.0097
6500K
550 lm
68,8 lm/W
117x117x52mm
NICH0: Ø95mm



8W
670.01.0092
3000K
550 lm
68,8 lm/W
Ø117x52mm
NICH0: Ø95mm

8W
670.01.0093
6500K
550 lm
68,8 lm/W
Ø117x52mm
NICH0: Ø95mm

AUTOVOLT
IP 20 38°

PAR 30



12W
670.01.0106
3000K
900 lm
75 lm/W
140x140x55mm
NICH0: Ø120mm

12W
670.01.0107
6500K
900 lm
75 lm/W
140x140x55mm
NICH0: Ø120mm



12W
670.01.0102
3000K
900 lm
75 lm/W
Ø140x55mm
NICH0: Ø120mm

12W
670.01.0103
6500K
900 lm
75 lm/W
Ø140x55mm
NICH0: Ø120mm


AUTOVOLT
IP 20 38°

SPOT ALUMÍNIO

Lâmpada não inclusa.



AR70
670.01.0124
FOCO RECUADO
138x138x38mm
NICH0: 120x120mm



AR111
670.01.0054
FOCO RECUADO
175x175x37,5mm
NICH0: 160x160mm

MINI SPOT LED ALUMÍNIO

Solução para iluminação embutida em móveis.



1W
670.01.0076
2700K
60 lm
60 lm/W
30x30x18mm
NICH0: Ø26,5mm

AUTOVOLT
IP 20 30°

SPOT LED EMBUTIDO DE SOLO

- Corpo em alumínio escovado;
- Base em polipropileno resistente à corrosão;
- Lente: vidro temperado;
- Cabo de força PP 3x0,75mm²;
- Para uso interno e externo;
- Vidro no mesmo plano da superfície, resistente a água, impacto e abrasão;
- Fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins, indústrias, edifícios, decks, etc.



3W
670.01.0068
3000K
150lm
50lm/W
Ø52x82,5mm
NICH0: Ø45mm



6W
670.01.0070
3000K
330lm
55lm/W
Ø62x88,5mm
NICH0: Ø55mm



12W
670.01.0073
3000K
630lm
52,5lm/W
Ø120x90mm
NICH0: Ø100mm



SPOT SOBREPOR

- Peças modernas para todos os tipos de ambientes;
- Facho de luz direcionável;
- Foco recuado;
- Corpo em policarbonato;
- Inclui soquete, cruzeta de fixação e parafusos.
- Lâmpada não inclusa.



MR16
670.01.0151
GU10
82,5x82,5x125mm



MR16
670.01.0150
GU10
82,5x82,5x125mm



PAR20
670.01.0157
E27
110x110x150mm



PAR20
670.01.0156
E27
110x110x150mm



TRACKLIGHT

- 03 spots LED em alumínio e 01 trilho em alumínio;
- Comporta até 8 spots por barra;
- Opção de venda avulsa dos spots LEDs;
- Corpo em ferro, policarbonato (PC) e ABS;
- Instalação: sobrepôr;
- Comprimento do trilho: 1m;
- Direção da luz ajustável:
 - Rotação horizontal 350°;
 - Rotação vertical 90°;
- Acompanha um conector tipo "I" que permite conectar dois trilhos.



3x7W
676.26.0060
3000K
3x280lm
40lm/W
Ø50x110mm - 1000m

3x7W
676.26.0061
6500K
3x308lm
44lm/W
Ø50x110mm - 1000m



3x7W
676.26.0066
3000K
3x280lm
40lm/W
Ø50x110mm - 1000m

3x7W
676.26.0067
6500K
3x308lm
44lm/W
Ø50x110mm - 1000m



7W
676.26.0071
3000K
280lm
40lm/W
Ø50x86x110mm

7W
676.26.0073
6500K
308lm
44lm/W
Ø50x86x110mm



7W
676.26.0074
3000K
280lm
40lm/W
Ø50x86x110mm

7W
676.26.0076
6500K
308lm
44lm/W
Ø50x86x110mm

ARANDELAS ESTERNA

- Corpo em alumínio, com pintura de alta resistência na cor branca;
- Efeito decorativo.



Proteção



2x50W
GU10
674.01.0022
110x105x230mm



2x50W
GU10
674.01.0024
105x110x230mm

BALIZADOR FIRENZE


- Corpo em alumínio, com pintura epóxi nas cores branca e preta;
- Difusor em vidro fosco;
- Com lâmpada.



Proteção



9,9W
G13
200.20.0184 - 3000K
200.20.0010 - 6500K
400lm
40,4lm/W
145x145x806mm



9,9W
G13 - T8
200.20.0185 - 3000K
200.20.0180 - 6500K
400lm
40,4lm/W
145x145x806mm

TARTARUGA

- Corpo em policarbonato ou alumínio;
- Indicada para iluminação decorativa e balizamento de áreas externas;
- Indicadas para instalação em áreas externas como: condomínios, jardins, sacadas e muros.



Proteção

LED



8W - IP65 200.53.0008 - 3000K 200.53.0010 - 6500K 640 lm 80 lm/W 161x71x45mm	15W - IP65 200.53.0012 - 3000K 200.53.0016 - 6500K 1200 lm 80 lm/W 195x90x50mm
--	--



6W - IP54 BRANCA 200.53.0001 - 3000K 200.53.0003 - 6000K	PRETA 200.53.0006 - 6000K 540lm 90lm/W 220x110x102mm
15W - IP54 BRANCA 200.53.0015 - 3000K	200.53.0016 - 6500K 1000lm 66,7lm/W 220x110x102mm

E27



50W (MÁX.) - IP54 BRANCA E27 200.10.0001 220x113x98mm	50W (MÁX.) - IP54 PRETA E27 200.10.0002 220x113x98mm
--	---



25W (MÁX.) - IP54 BRANCA E27 676.07.0001 220x113x98mm	25W (MÁX.) - IP54 PRETA E27 676.07.0002 220x113x98mm
--	---

ESPETO LED

- Corpo em alumínio ou plástico nylon;
- Com índice de proteção adequado para uso externo.
- Indicadas para iluminação decorativa ou de destaque em jardins, praças, parques, varandas, entre outros.



Ângulo

Proteção



5W 676.08.0004 3000K - 38° 400 lm 80 lm/W Ø66x66x295mm	5W 676.08.0005 6500K - 38° 400 lm 80 lm/W Ø66x66x295mm	5W 676.08.0006 Verde - 38° Ø66x66x295mm
--	--	---



10W 676.08.0011 3000K - 24° 800 lm 80 lm/W Ø80x110x290mm	10W 676.08.0012 6500K - 24° 800 lm 80 lm/W Ø80x110x290mm	10W 676.08.0013 Verde - 24° Ø80x110x290mm
--	--	---



50W (MÁX.) - PAR20 E27 676.08.0001 67x67x430mm	100W (MÁX.) - PAR38 E27 676.08.0002 76x76x440mm
Utilize com lâmpadas PAR20 LED IP65 para garantir a proteção da luminária.	

FITA LED

Peças-chave em ambientes que prezam por soluções dinâmicas e naturalidade, cumprindo o papel de luz complementar em ambientes para decoração com fácil instalação e nas mais diversas cores.

Aplicações

- Ambientes internos residenciais (quartos, salas e cozinhas) e comerciais (restaurantes e bares) e ambientes externos, sacadas e fachadas.

FITA LED - 11,6mm

- Modelos de 50 metros;
- Com acessórios, pronta pra instalar;
- **127V:** Unidade de corte: 50cm - 30 LEDs;
- **220V:** Unidade de corte: 1m - 60 LEDs;

IRC ≥80


IP65

Proteção



5W/m
181.12.0195
127V
3000K
500lm/m
100lm/W
60LEDs/m

5W/m
181.12.0196
220V
3000K
500lm/m
100lm/W
60LEDs/m



5W/m
181.12.0197
127V
6500K
500lm/m
100lm/W
60LEDs/m

5W/m
181.12.0198
220V
6500K
500lm/m
100lm/W
60LEDs/m

FITA ECOLED - 8mm

- Modelos de 5 metros - AUTOVOLT;
- Com acessórios, pronta pra instalar;
- **3000K/6500K:** Unidade de corte: 5cm - 3 LEDs;
- **RGB:** Unidade de corte: 10cm - 3 LEDs;

IRC ≥70


IP20


Proteção



4W/m
181.12.0180
3000K
280lm/m
70lm/W
60LEDs/m



4W/m
181.12.0181
6500K
280lm/m
70lm/W
60LEDs/m



6,6W/m
181.12.0167
RGB
30LEDs/m

FITA LED COB
8mm / 10mm

- Modelos de 5 metros - 24V;
- Necessita de fonte para instalação;
- **8W/m:** Unidade de corte: 5cm - 14 LEDs;
- **15W/m:** Unidade de corte: 5cm 24 LEDs;
- **20W/m:** Unidade de corte: 3,3cm - 24 LEDs.

IRC ≥90


IP20

Proteção



8W/m
181.12.0250
2700K
720lm/m
90lm/W
280LEDs/m



8W/m
181.12.0251
4000K
720lm/m
90lm/W
280LEDs/m



8W/m
181.12.0252
6500K
720lm/m
90lm/W
280LEDs/m



15W/m
181.12.0253
2700K
1350lm/m
90lm/W
480LEDs/m



15W/m
181.12.0254
4000K
1350lm/m
90lm/W
480LEDs/m



15W/m
181.12.0255
6500K
1350lm/m
90lm/W
480LEDs/m



20W/m
181.12.0256
2700K
1800lm/m
90lm/W
720LEDs/m



20W/m
181.12.0257
4000K
1800lm/m
90lm/W
720LEDs/m

FITA LED COB
8mm

- Modelos de 50 metros;
- Com acessórios, pronta para instalar.
- **127V:** Unidade de corte: 25cm - 72 LEDs;
- **220V:** Unidade de corte: 50cm - 144 LEDs.

IRC ≥80


IP65

Proteção



8W/m
181.12.0265
127V
2700K
600lm/m
75lm/W
288LEDs/m

8W/m
181.12.0266
220V
2700K
600lm/m
75lm/W
288LEDs/m

FITA LED DECO
10mm

- Modelos de 5 metros - 24V;
- Unidade de corte: 2,5cm - 6 LEDs.
- Necessita de fonte para instalação;

IRC
≥80



Proteção



20W/m
181.12.0165
2700K
2400lm/m
120lm/W
240LEDs/m



20W/m
181.12.0220
4000K
2400lm/m
120lm/W
240LEDs/m



20W/m
181.12.0166
6500K
2400lm/m
120lm/W
240LEDs/m

FITA LED
10mm

- Modelos de 5 metros - 12V;
- Necessita de fonte de alimentação;
- 3000K/6500K: Unidade de corte: 5cm - a cada 3 LEDs;
- RGB: Unidade de corte: 10cm - a cada 3 LEDs;

IRC
≥70



Proteção



4,8W/m
181.12.0050
3000K
2250lm
93,8lm/W
60LEDs/m



4,8W/m
181.12.0051
6500K
2250lm
93,8lm/W
60LEDs/m



7,2W/m
181.12.0055
RGB
30LEDs/m

FITA LED SMD
10mm

- Modelos de 5 metros - 24V;
- Necessita de fonte para instalação;
- Unidade de corte: 3,85cm - 6 LEDs.

IRC
≥80



Proteção



14W/m
181.12.0276
2700K
1680lm/m
120lm/W
156LEDs/m



14W/m
181.12.0277
4000K
1680lm/m
120lm/W
156LEDs/m



14W/m
181.12.0278
6500K
1680lm/m
120lm/W
156LEDs/m

FITA LED NEON
8mm | 15mm

- Consulte outras cores;
 - Necessita de fonte de alimentação;
 - 127V: Unidade de corte: 0,5m;
 - 220V: Unidade de corte: 1m.
- *É necessário a utilização de cola de silicone no terminal da fita quando utilizar o conector.



IP66 ou IP65

Proteção*

Single Side
8mm | 5m / 50m



Forma ilustrativa da iluminação.



8W/m
181.12.0126 - 127V
7W/m
181.12.0127 - 220V
2700K | IP66
50m | 120LEDs/m



8W/m
181.12.0144 - 127V
181.12.0145 - 220V
6500K | IP65
5m | 120LEDs/m



8W/m
181.12.0142 - 127V
181.12.0143 - 220V
3000K | IP65
5m | 120LEDs/m



8W/m
181.12.0128 - 127V
7W/m
181.12.0129 - 220V
6500K | IP66
50m | 120LEDs/m



7W/m
181.12.0147
220V
VERMELHA | IP65
5m | 120LEDs/m




7W/m
181.12.0151
220V
VERDE | IP65
5m | 120LEDs/m

Double Side
15mm | 50m




Forma ilustrativa da iluminação.




8W/m
181.12.0120
2700K | IP66
220V | 120LEDs/m




8W/m
181.12.0121
6500K | IP66
220V | 120LEDs/m



8W/m
181.12.0122
AZUL | IP66
220V | 120LEDs/m



8W/m
181.12.0123
VERDE | IP66
220V | 120LEDs/m



8W/m
181.12.0124
VERMELHA | IP66
220V | 120LEDs/m



ACESSÓRIOS



FITA IP65 | IP66
140.08.0101
2 cliques; 1 cola de silicone; 1 conector de emenda; 1 conector para o plugue de alimentação; 4 parafusos; 1 rabicho com plugue de alimentação; 1 tampa de vedação.



KIT FITA IP20
12V - 10mm RGB
140.08.0104
1 receptor Infravermelho,
1 controle e 1 conector.



CONECTOR
FITA IP20
12VDC - 8mm
140.08.0107



FITA IP20 12V
8mm | 10mm
140.08.0070
Adaptador para fita
3000 / 6500K
140.08.0077
Adaptador para fita
RGB

FITA LED DECO • Fita 240 LEDs; • 10mm; • IP20.



EMENDA
FORMATO I
140.08.0140



EMENDA
FORMATO T
140.08.0142



EMENDA
FORMATO L
140.08.0141



EMENDA
FORMATO X
140.08.0143



DRIVER SLIM 24W
140.08.0133
DC 24V - AUTOVOLT

DRIVER SLIM 72W
140.08.0135
DC 24V - AUTOVOLT

DRIVER SLIM 42W
140.08.0134
DC 24V - AUTOVOLT

DRIVER 100W
140.08.0136
DC 24V - AUTOVOLT

FITA LED NEON



FITA 8mm
140.08.0117
• 220V - IP65

1 rabicho c/ plug de alimentação;
1 conector de emenda c/2 pinos;
1 peça de tubo de emenda termo retrátil;
1 tampa de vedação;
1 tubo de cola de silicone.



FITA 10mm
140.08.0118
• 220V - IP65

1 controlador com receptor infravermelho;
1 controle remoto RGB infravermelho;
1 conector de emenda c/4 pinos;
1 peça de tubo de emenda termo retrátil;
1 tampa de vedação; 1 tubo de cola de silicone.

FITA 15MM



TAMPA DE
VEDAÇÃO
140.08.0113



CONECTOR
DE EMENDA
140.08.0112



RABICHO
P/ FITA
140.08.0111

MANGUEIRA LED

Ideais para criar e dar vida ao ambiente.
Com LED horizontal, que permite flexibilidade
com maior segurança, e garante uma distribuição
perfeita em 360° da luz.

Aplicações

- Ambientes externos, como sacadas, fachadas,
figuras natalinas, eventos, iluminação de vitrine,
sancas e outros.

- Modelos de 50 metros - 2F;
- Quantidade de LEDs por metro: 30 LEDs;

- 127V: Unidade de corte: 1m - 30 LEDs;
- 220V: Unidade de corte: 2m - 60 LEDs.



Proteção



1,5W/m
141.09.0122 - 127V
1,2W/m
141.09.0123 - 220V
VERDE
13mm

1,5W/m
141.09.0200 - 127V
1,4W/m
141.09.0201 - 220V
VERDE
12mm



1,5W/m
141.09.0124 - 127V
1,2W/m
141.09.0125 - 220V
AZUL
13mm

1,5W/m
141.09.0202 - 127V
1,2W/m
141.09.0203 - 220V
AZUL
12mm



1,5W/m
141.09.0126 - 127V
1,2W/m
141.09.0127 - 220V
BRANCA
13mm

1,5W/m
141.09.0204 - 127V
1,2W/m
141.09.0205 - 220V
BRANCA
12mm



1,5W/m
141.09.0128 - 127V
1,2W/m
141.09.0129 - 220V
AMARELA
13mm

1,5W/m
141.09.0206 - 127V
1,2W/m
141.09.0207 - 220V
AMARELA
12mm



1,5W/m
141.09.0130 - 127V
1,2W/m
141.09.0131 - 220V
VERMELHA
13mm

1,5W/m
141.09.0208 - 127V
1,2W/m
141.09.0209 - 220V
VERMELHA
12mm



1,5W/m
141.09.0132 - 127V
1,2W/m
141.09.0133 - 220V
ÂMBAR
13mm

1,5W/m
141.09.0210 - 127V
1,2W/m
141.09.0211 - 220V
ÂMBAR
12mm



1,5W/m
141.09.0134 - 127V
1,2W/m
141.09.0135 - 220V
WARM WHITE
13mm

1,5W/m
141.09.0212 - 127V
1,2W/m
141.09.0213 - 220V
WARM WHITE
12mm

Perfil

- Não inclui fita LED

Corpo: Perfil linear em alumínio para iluminação indireta com difusor. Fita LED, fonte de alimentação e driver não inclusos. Pintura preta e branca fosca.

Aplicações: Áreas residenciais, comerciais ou que necessitem de iluminação decorativa de destaque (USO INTERNO).

Encontre a fita LED ideal para esse produto na pg. 36 e 37 desse Catálogo.




Proteção


EMBUTIR

- BARRA 2m



PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO
200.74.0014
27x14mm | NICHOS: 19,85mm




PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO
200.74.0015
27x14mm | NICHOS: 19,85mm



PERFIL ALUMÍNIO DIFUSOR BRANCO
200.74.0016
27x14mm | NICHOS: 19,85mm





PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO
200.74.0022
27x10mm | NICHOS: 20mm



PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO
200.74.0023
27x10mm | NICHOS: 20mm





PERFIL ALUMÍNIO DIFUSOR BRANCO
200.74.0024
27x10mm | NICHOS: 20mm




PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO
200.74.0030
35x25mm | NICHOS: 25mm





PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO
200.74.0031
35x25mm | NICHOS: 25mm



PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO
200.74.0046
44,2x35mm | NICHOS: 35mm



PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO
200.74.0047
44,2x35mm | NICHOS: 35mm





SOBREPOR

- BARRA 2m


PERFIL PRETO DIFUSOR PRETO
200.74.0006
19,8x14mm





PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO
200.74.0007
19,8x14mm





PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO
200.74.0038
35x35mm





PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO
200.74.0039
35x35mm



• BARRA 3m
PERFIL ALUMÍNIO / DIFUSOR BRANCO
200.74.0054 - 50x35mm



PERFIL ALUMÍNIO DIFUSOR BRANCO
200.74.0062
60x70mm



ACESSÓRIOS

Cada modelo de perfil acompanha seu acessório específico, também pode ser vendido separadamente. Consulte o código referente ao perfil desejado.



KIT P/
PENDENTE



GARRA FIXADORA



SUPORTE DE FIXAÇÃO



TAMPA DE ACABAMENTO



SENSOR DE PRESENÇA

- Excelente solução para o acionamento de equipamentos, dentre eles de iluminação dos ambientes.
- Modelos com fotocélula - componente sensível a luz que detecta o nível de luminosidade do ambiente - é ativado através do sensor infravermelho que detecta o calor emitido por movimentos, na ausência de luz.



155.01.0001
SOBREPOR - PAREDE
180° - FOTOCÉLULA
12 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W



155.01.0003
EMBUTIR
360°
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W



155.01.0004
EMBUTIR
COM INTERRUPTOR
360°
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W



155.01.0008
SOBREPOR - TETO
360° - FOTOCÉLULA
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W



155.01.0014
EMBUTIR
NICHU: Ø80mm
360° - FOTOCÉLULA
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W



155.01.0010
E27
360° - FOTOCÉLULA
6 METROS
CARGA MÁX.: 60W

CAMPAINHA

- Com circuito codificado individualmente.



3VDC
145.01.0004
12V (PILHA AAA)
100m - 32 TOQUES
Transmissor: pilha 1x12V - 23A
Receptor: pilha 2x1,5V AAA (não inclusas)



AUTOVOLT
145.01.0005
12V (PILHA AAA)
100m - 32 TOQUES
Transmissor: pilha 1x12VDC - 23A
Receptor: 100-240VAC (Autovolt)

TIMER

- Automatização do funcionamento de aparelhos elétricos e eletrônicos.



AUTOVOLT
153.01.0001 - ANALÓGICO
CARGA MÁX. 127V: 1200W
CARGA MÁX. 220V: 2200W



AUTOVOLT
153.02.0001 - DIGITAL
CARGA MÁX. 127V: 1270W
CARGA MÁX. 220V: 2200W

LUZ NORTUNA LED



0,6W
175.06.0021
127V
6500K

0,6W
175.06.0022
220V
6500K

TOUCH LED



0,3W
165.02.0006
6500K
3 PILHAS AAA
(não inclusas)
4,5VDC (3x1,5V)


PLAFON E27



BRANCO
200.09.0009
POT. MÁX.: 60W
Ø150x50mm

PRETO
200.09.0008
POT. MÁX.: 60W
Ø150x50mm

DRIVER
PAINEL LED



3W
154.01.0020
AUTOVOLT

12W
154.01.0022
AUTOVOLT

24W
154.01.0024
AUTOVOLT

36W
154.01.0025
AUTOVOLT

6W
154.01.0021
AUTOVOLT

18W
154.01.0023
AUTOVOLT

24W - RT
154.01.0029
AUTOVOLT

40W
154.01.0027
AUTOVOLT



RING LIGHT

- Uma das grandes sensações do mercado;
- Com sistema de controle para escolher a temperatura de cor e a intensidade da luz.



8W - 14"
676.29.0006
3000K / 4200K / 6500K
Ø350x35mm
1,60m (tripé)

Com 3 suportes para celular, adaptador para tripé e plug USB com cabo de 190cm.



8W - 10"
676.29.0003
3000K / 4200K / 6500K
Ø255x24mm
85mm (tripé aberto)
190mm (tripé fechado)

Com 1 suporte para celular, adaptador para tripé e plug USB com cabo de 190cm.

LINHA SMART

A linha de produtos que te dá autonomia para criar o ambiente que você deseja. Essa linha se conecta com a internet, permitindo que você controle os produtos a distância, seja pelo smartphone ou por comando de voz.



alexa

Google Assistant



Acione com um simples comando



Conecte com o wifi de sua casa



Controle total através do seu celular



Personalize a iluminação do seu próprio jeito

Saiba mais sobre a linha Smart



PLUG

154.02.0006
16A
POT. MÁX. 1600W
AUTOVOLT
89x68x42mm

Com função temporizador e função diagnóstico de eletricidade.




FITA LED

3,6W/m
181.12.0171
AUTOVOLT
RGBCW
IP20
5000x12x2,4mm

Unidade de corte: 8,33cm - 9 LEDs;
Quantidade de LED por metro: 90 LEDs.

• Mais de 16 milhões de cores;
• Controle remoto com funções de ajuste de cor, modo estático e música.

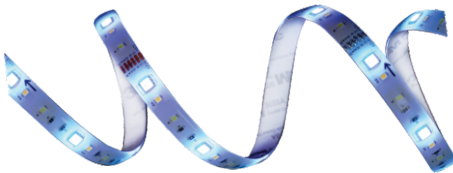

LÂMPADA A60



10W
180.11.0005
AUTOVOLT
RGBW
810 lm
81 lm/W
Ø60x117mm

• Mais de 16 milhões de cores.



PAINEL SLIM

18W - EMBUTIR
676.30.0001
AUTOVOLT
RGBCW
1100 lm
61 lm/W
220x220x25mm
NICHO: 205x205mm



PAINEL SLIM

18W - SOBREPOR
676.30.0002
AUTOVOLT
RGBCW
1100 lm
61 lm/W
209x209x28mm

LUTEUS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Corrente de aço cromado (450mm);
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.



CRISTAIS CHAMPAGNE
12 BRAÇOS 800x800x1200mm
674.54.0005 8,7kg



CRISTAIS TRANSPARENTE
12 BRAÇOS 800x800x1200mm
674.54.0006 8,7kg

12 BRAÇOS
508 PINGENTES
EM CRISTAIS
72 CRISTAIS K5
01 CRISTAL K9

5 BRAÇOS
277 PINGENTES
EM CRISTAIS
30 CRISTAIS K5
01 CRISTAL K9



CRISTAIS CHAMPAGNE
5 BRAÇOS 560x1200mm
674.54.0002 4,6kg



CRISTAIS CHAMPAGNE
3 BRAÇOS 455x1200mm
674.54.0001 3,4kg



CRISTAIS TRANSPARENTE
5 BRAÇOS 560x1200mm
674.54.0004 4,6kg



CRISTAIS TRANSPARENTE
3 BRAÇOS 455x1200mm
674.54.0003 3,4kg

3 BRAÇOS
153 PINGENTES
EM CRISTAIS
24 CRISTAIS K5
01 CRISTAL K9

GLAMOUR

257 CRISTAIS K9
TRANSPARENTE

674.52.0004
TRANSPARENTE
24 X E14
Ø1100 x 850mm

- Aço cromado;
- ZAMAC cromado;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente.



AURUM

CRISTAIS K9

4X
674.72.0002
4xE14
470x450mm

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado(600mm);
- Estrutura em aço cromado;
- Detalhes de pigentes no formato de flor;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.




LUCERNA

- Canopla em polly injetado e metalizado;
- Bóbecas em acrílico;
- Corrente em aço cromado (90cm);
- Estrutura em acrílico (cor do modelo);
- Pingentes em acrílico em formato oval.




05 BRAÇOS
47 PINGENTES


5 BRAÇOS 530x1500mm
674.54.0002 2,1kg



PRETO
5 BRAÇOS 530x1500mm
674.55.0004 2,1kg



BRANCO
5 BRAÇOS 530x1500mm
674.55.0006 2,1kg




FUMÊ
5 BRAÇOS 530x1500mm
674.55.0008 2,1kg




03 BRAÇOS
30 PINGENTES


3 BRAÇOS 450x1500mm
674.55.0003 1,9kg



FUMÊ
3 BRAÇOS 450x1500mm
674.55.0007 1,9kg



TRANSPARENTE
3 BRAÇOS 450x1500mm
674.55.0001 1,9kg



BRANCO
3 BRAÇOS 450x1500mm
674.55.0005 1,9kg



OLIMPUS

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em metal cromado ferroso: Ø110mm;
- Corrente em metal cromado: 1500mm de comprimento;
- Soquetes E14 em plástico antichama envolvidos por um tubo de alumínio cromado;
- Dimensões aproximadas do lustre: Ø435x570mm;
- Altura máx.: 2070mm.

674.77.0004
LUSTRE
7x25W
240V
Ø435x570mm
11,7kg

130 CRISTAIS K9 | 30X 76mm
88 CRISTAIS K9 | 30x55mm



MAGNATUS

89 CRISTAIS
K5 TRANSPARENTE

674.76.0004
LUSTRE
7x25W
240V
Ø650x800mm
12,2kg

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em metal cromado não ferroso Ø120mm;
- Corrente em metal cromado 780mm;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox.





SOLAR

- Canopla em aço na cor preta;
- Cabo de aço ajustável;
- Anel LED com fita 18W;
- Barra em alumínio preto;
- Esferas em vidro fumê.



176.12.0207
PENDENTE
7xG9 - 175W (7x25W)
AUTOVOLT
900x300x2000mm
2,34kg
ANEL LED | 18W | 630lm



KREIS

- Base em alumínio;
- Canopla em aço cromado;
- Detalhes em acrílico transparente;
- Cabo revestido em aço.



12W - 674.68.0003
1170 lm
97,5 lm/W
AUTOVOLT
6000K
Ø280x1000mm
0,910kg

24W - 674.68.0006
2100 lm
87,5 lm/W
AUTOVOLT
6000K
Ø400x1000mm
1,45kg

64W - 674.68.0009
4800 lm
69,6 lm/W
AUTOVOLT
6000K
Ø600xØ400
Ø280mm x1500mm
4,22kg

KRISTALLIN DIFUSOR CRISTAL K9

- Difusor em cristal K9;
- Metais não ferrosos.




674.69.0003
33W
2310 lm
70 lm/W
AUTOVOLT
6000k
IRC 80
Ø500x300x1000
6,8kg

DIONE

- Canopla em aço na cor dourada;
- Cabo de aço ajustável;
- Alumínio curvado dourado;
- Difusor em silicone.



676.12.0203
PENDENTE
52W
3000lm
ø520x1200mm
1,145kg

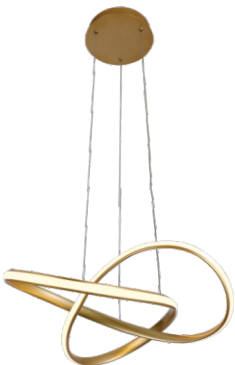

CINDERELA

- Canopla em alumínio na cor dourada;
- Cúpula em alumínio na cor dourada e difusor em cristal com bolhas decorativas.

676.12.0198
PENDENTE
3W
3000K
ø120x1600mm
990g



BELLUS

630

674.81.0002

85W

6000K

4250 lm

AUTOVOLT

Ø630x230mm

3,11kg

- Aço com pintura branca;
- Pingente em cristal modelo trevo.



480

674.81.0005

90W

6000K

5820 lm

AUTOVOLT

Ø480x1200mm

3,8kg

- Canopla em aço pintada na cor branca;
- Capa aveludada para corrente;
- 01 pingente em cristal modelo trevo.



680

674.81.0009

90W

6000K

4150 lm

AUTOVOLT

Ø680x1400mm

5,5Kg

- Canopla em aço;
- Corrente cromada;
- Capa aveludada para corrente;
- Espelhos.



STILL 400

- Cabo em aço com regulagem de altura;
- Corpo em arco moderno em alumínio;
- Difusor em silicone;
- Tecnologia LED.

674.87.0003

50W

6000K

1440 lm

AUTOVOLT

Ø400x350x1200mm

1,3kg



ORIENTALIC

- Canopla em alumínio escovado;
- Pingentes em acrílico;
- Acabamento cromado.

674.47.0002

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø270x180x1200mm

0,980kg



MOON

- Tecnologia LED
- Design circular



MOON500 - PLAFON

674.86.0003

1320 lm

24W

AUTOVOLT

Ø500x100mm

2,02kg

- Corpo e base em aço;
- Acabamento interno dourado;
- LED.



MOON500 - PENDENTE

674.86.0005

1320 lm

24W

AUTOVOLT

Ø500mm x1300mm

1,35kg

- Canopla em aço pintado;
- Regulagem de altura;
- Cabo de aço;
- LED.



MAKE

- Cabo em aço cromado;
- Canopla e aço.



674.82.0004

36W

1820 lm

AUTOVOLT

Ø460x1200mm

2,52kg




DUBAI

- Base em aço com pintura eletrostática a pó;
- Difusor branco leitoso;
- Corpo em acrílico com borda dourada.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



420
674.90.0003
24W
1080lm
AUTOVOLT
Ø420x65mm
1,27kg

520
674.90.0004
36W
1620lm
AUTOVOLT
Ø520x60mm
2,01kg




SEUL

- Base em aço repuxado, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico branco e transparente com acabamento em alto relevo e detalhes que simulam céu estrelado.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



674.91.0003
24W
1560lm
AUTOVOLT
420x420x70mm
1,10kg




XANGAI

- Base em aço repuxado, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor com detalhe central simulando cristais.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



24W
674.92.0002
1560lm
AUTOVOLT
Ø380x70mm
0,82kg

36W
674.92.0003
2340lm
AUTOVOLT
Ø480x70mm
1,40kg




TÓQUIO

- Base em aço repuxado, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente com detalhes triangulares em alto relevo.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



674.92.0002
24W
1560lm
AUTOVOLT
Ø390x70mm
0,85kg




SEVILHA

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente com detalhes triangulares em alto relevo.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



674.79.0001
2200lm
24W
AUTOVOLT
Ø400x80mm
1,5kg




HAMBURGO

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente com detalhes triangulares em alto relevo.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



674.79.0001
2080lm
24W
AUTOVOLT
Ø400mm x70mm
1,25kg




MUNIQUE

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor com detalhe central simulando cristais tipo areia.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



QUADRADO

674.78.0001
1530lm
18W
AUTOVOLT
1350lm
330x330x70mm
0,77kg

REDONDO

674.78.0002
1290lm
18W
AUTOVOLT
1350lm
Ø350x70mm
0,77kg




REQUINTE

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Acabamentos cromados;
- Difusor em vidro e cristal.




SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



CRISTAIS

674.75.0006
1540lm
21W
AUTOVOLT
1350lm
400x400x90mm
2,3kg

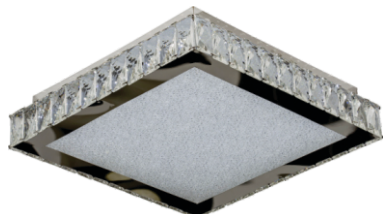


BERLIN

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em vidro serigrafado;



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



BERLIN 280

1500lm
674.64.0005
20W
AUTOVOLT
280x280x75mm
1,18kg

BERLIN 400

2400lm
674.64.0006
32W
AUTOVOLT
400x400x75mm
2,25kg




LUCEATTI

- Base em alumínio cromado;
- Difusor piramidal quadrado e acrílico multifacetado.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



LUCEATTI

674.83.0004
1600lm
20W
AUTOVOLT
300x300x100mm
1,07kg




EUROPA370

CRISTAL K5

- Base em aço espelhado;
- Acabamentos em aço cromado;
- Acrílico serigrafado;
- Hastes em cristais K5.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



674.62.0011
22W
1540lm
AUTOVOLT
360x360x215mm
3,4kg






SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga



674.62.0015
22W
1540lm
AUTOVOLT
360x360x215mm
3,4kg

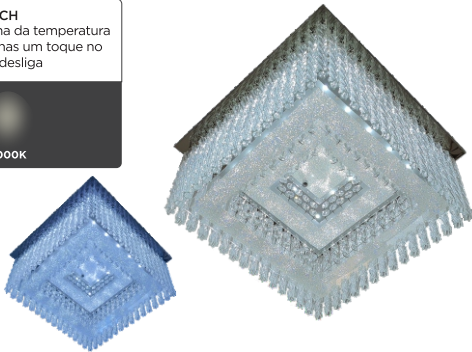

MADRI
CRISTAIS

- Base em aço inoxidável;
- Difusor espelhado com pingente em vidro.



674.70.0003
16W
870lm
AUTOVOLT
6000K
400x400x110mm
4,3kg

MONTENEGRO
CRISTAL K9

- Base em alumínio;
- Estampa escovada/cromada;
- Vidro leitor jateado e espelho nas laterais;
- Difusor de cristais K9.



674.63.0001
18W
1830lm
AUTOVOLT
6500K
360x360x76mm
2,7kg

MILÃO

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Corpo em acrílico fumê;
- Difusor serigrado estilo colmeia.



MILÃO 280 - 6000K
674.73.0003
12W
AUTOVOLT
560 lm
Ø280x90mm
0,650kg


MILÃO 400 - 6000K
674.73.0006
24W
AUTOVOLT
1680 lm
Ø400x90mm
1,2kg

UMBRA

- Base em aço, com pintura eletroestática a pó;
- Difusor em acrílico leitoso;
- Autovolt.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga





3301

674.84.0012
30W
Formato triquetra
475x440x65mm
2,32kg



3300

674.84.0018
48W
Formato nó celta
Ø600x65mm
3,5kg



3298

674.84.0006
Ø300x60mm
24W
1800lm
1,35kg



3296

674.84.0005
Ø300x60mm
24W
1800lm
1,4kg

KRISTALL

- Pendentes com pingentes em cristais K5;
- Corpo em aço cromado e escovado;
- Soquetes G9 em cerâmica;
- Pode ser utilizada com lâmpadas LED G9;
- Produto fornecido sem lâmpada.



PLAFON
KRISTALL 1X
674.16.0012
1xG9 máx. 25W (cada)
MÁX. 240V
140x140x140mm
0,57kg



PLAFON
KRISTALL 3X
674.16.0014
3xG9 máx. 25W (cada)
MÁX. 240V
390x160x140mm
1,5kg



PLAFON
KRISTALL 4X
674.16.0015
4xG9 máx. 25W (cada)
MÁX. 240V
265x265x140mm
2,1kg



ARANDELA
KRISTALL 2X
674.16.0013
2xG9 máx. 25W (cada)
MÁX. 240V
255x110x200mm
0,85kg

COLLEGATO

- Estrutura em alumínio dourado;
- Difusor em acrílico;
- Luminária dimerizável com controle remoto;
- Pode ser usada como luz direta ou indireta.

674.93.0003
3000 | 4000 | 6000K
46W
2116lm
AUTOVOLT
600x600x85mm
1,7kg


3000K



4000K




6000K



Luminária dimerizável com controle remoto e mudança de temperatura de cor.

3000K 4000K 6000K

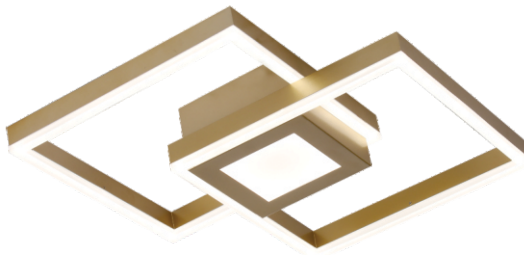

CONSTELATTIO

- Corpo em metal e policarbonato;
- Módulo LED e aréias de cristais fosco;
- Difusor leitoso com superfície granulada.

CONSTELATTIO 495
674.88.0010
3000 | 4000 | 6000K
25W
1580lm
AUTOVOLT
Ø495x1200mm
1,7kg



CONSTELATTIO 495 1580lm
674.88.0004 AUTOVOLT
3000 | 4000 | 6000K
25W Ø495x90mm
1,4kg



CONSTELATTIO 765 2220lm
676.88.0006 AUTOVOLT
3000 | 4000 | 6000K
37W Ø765x145mm
3,5kg



Luminária dimerizável com controle remoto e mudança de temperatura de cor.

3000K 4000K 6000K

LUNAR

- Corpo em alumínio dourado
- Cúpula em vidro leitoso

150
676.12.0188
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø150x1300mm
0,575kg



200
676.12.0190
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø200x1300mm
0,650kg

SATURNO

- Corpo em alumínio dourado
- Cúpula em vidro leitoso

400
676.12.0194
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø210x150x1500mm
0,770kg



500
676.12.0195
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø210x150x1500mm
0,850kg



BELLAGIO

- Cúpula em cor champagne;
- Pingentes em cristal transparente;
- Detalhes cromados;
- Canopla em aço carbono;
- Cabo de aço para ajuste de altura;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1,2 metros.

400
676.12.0101
5xG9 - MÁX. 200W
MÁX. 240V
Ø400x1500mm

500
676.12.0104
8xG9 - MÁX. 320W
MÁX. 240V
Ø500x1500mm



FORMER

- Corpo em aço carbono;
- Canopla em alumínio.

2119
GOLD ROSÉ - 676.12.0178
PRETO METALIZ. - 676.12.0179
1xE27
Ø210x195mm



2520
GOLD ROSÉ - 676.12.0170
PRETO METALIZ. - 676.12.0171
1xE27
Ø250x200x1200mm

3130
GOLD ROSÉ - 676.12.0172
PRETO METALIZ. - 676.12.0173
1xE27
Ø310x300x1200mm



ALUMA

ALUMÍNIO

MARROM
674.27.0003
1xE27
350x1150mm

CROMADO
674.27.0004
1xE27
350x1150mm



PARIS

AÇO

676.12.0084
1xE27
120x170x1400mm



BAKIR

- Canopla em aço repuxado preto;
- Cúpula em aço repuxado com revestimento externo na cor cobre avermelhado e interno branco;
- Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta;
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.


674.67.0004
1xE27 - MÁX. 60W
Ø360x220x1450mm



ITÁLIA

- Canopla e cúpula em alumínio cobreado;
- Cabo revestido em PVC preto;
- Soquete E27 em plástico.

676.12.0093
1xE27 - MAX. 60W
Ø255x270x1200mm



CONE

- Canopla e cone em em alumínio na cor amadeirada;
- Cabo de alimentação revestido teflon preto;
- Cúpula em vidro jateado leitoso;
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.


676.12.0076
1xE27
Ø147x280x1450mm



CLEAN WOOD

- Canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada;
- Cúpula em alumínio com revestimento externo na cor amadeirada e interno branco;
- Cabo de alimentação revestido em teflon na cor preta;
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.


676.12.0075
1xE27
Ø400x200x1450mm

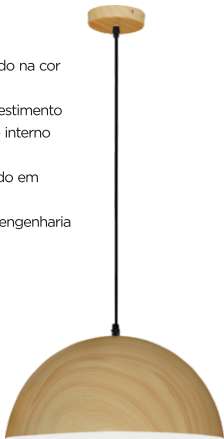

BAMBU

- Canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada;
- Cúpula feita em bambu trançado;
- Cabo de alimentação revestido em teflon na cor preta;
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

360
676.12.0077
BAMBU NATURAL
1xE27
Ø360x200x1500mm

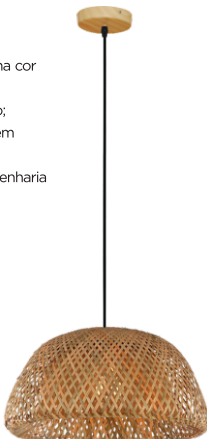

450
676.12.0081
BAMBU NATURAL
1xE27
Ø450x1500mm

ROPE 310

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula com acabamento em corda.

676.12.0154
1xE27
310x310x1350mm



DICA DE DECORAÇÃO
Ilumine com as lâmpadas de filamento LED ou carbono.



DETALHE DO ACABAMENTO EM CORDA DE CÂNHAMO

ROPE BALL 400

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula com acabamento em corda.

676.12.0155
3xE27
Ø400x420x1450mm



DICA DE DECORAÇÃO
Ilumine com as lâmpadas de filamento LED ou carbono.



DETALHE DO ACABAMENTO EM CORDA DE CÂNHAMO

MARINA ROPE

- Canopla em alumínio
- Corda em cânhamo
- Soquete E27

1x
MARROM - 676.12.0211
PRETO - 676.12.0214
PENDENTE
1xE27 - máx. 60W
360°
Ø130x1800mm



2x
MARROM - 676.12.0212
PRETO - 676.12.0215
PENDENTE
2xE27 - máx. 60W
360°
Ø130x1800mm



METALLUM


- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação de 1 metro em PVC;
- Soquete E27 com opções de acabamento nas cores dourada, gold rosé ou preta.



Gold Rosé
676.12.0142
1xE27
Ø130x1100mm



Preto
676.12.0143
1xE27
Ø130x1100mm



Dourado
676.12.0141
1xE27
Ø130x1100mm

ANTIQUE

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação de 1 metro em PVC;
- Soquete E27 em alumínio no conceito ANTIQUE, todos com acabamento na cor dourada.



676.12.0140
1xE27
DOURADO
BRASS ANTIQUE
Ø130x1100mm





TALLIN 180

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro na cor âmbar.

ÂMBAR
676.12.0157
1xE27
Ø180x260x1300mm



GENOVA 150

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro na cor âmbar.

ÂMBAR
676.12.0156
1xE27
Ø150x220x1250mm



DUBLIN

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro;
- Soquete revestido por tubo de alumínio.

ÂMBAR	FUMÊ
676.12.0149	676.12.0148
1xE27	1xE27
Ø135x265x1300mm	Ø135x265x1300mm



LONDON 200

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro;
- Soquete revestido por tubo de alumínio.

ÂMBAR
676.12.0153
1xE27
Ø200x240x1250mm

FUMÊ
676.12.0152
1xE27
Ø200x240x1250mm



ISTAMBULL

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro;
- Soquete revestido por tubo de alumínio.



ISTAMBULL 180
WAVE ÂMBAR
676.12.0159
1xE27
Ø180x250x1300mm

WAVE FUMÊ
676.12.0158
1xE27
Ø180x250x1300mm



ISTAMBULL 220
WAVE ÂMBAR
676.12.0151
1xE27
Ø220x250x1300mm

WAVE FUMÊ
676.12.0150
1xE27
Ø220x250x1300mm



DROP

- Canoplas em alumínio repuxado escovado
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente
- Soquete 1xE27

1116 - MESCLA
676.12.0032
Ø160x240x1250mm

- Cúpula de vidro leitoso com detalhes mesclados.



21449 - CACAU
676.12.0059
Ø170x250x1250mm

- Cúpula de vidro branco formato de cacau.



VITRALLE 130
676.12.0079
Ø100x230x1450mm

- Cúpula recoberta com pastilhas de vidro em modelo vitral.



8001
676.12.0072
Ø140x215x1200mm

- Cúpula de vidro acetinado craquelé.



MONACO

- Cúpula em acrílico com detalhes triangulares em alto relevo.

150
676.12.0186
1xE27
Ø150x127x1127mm



LISBOA 140

- Canopla em alumínio escovado;
- Cúpula de vidro com acabamento branco leitoso;
- Cabo de alimentação transparente;
- Soquete E27.

BRANCO LEITOSO
676.12.0144
1xE27
140x160x1200mm



OLIMPIA 1023

- Canopla em alumínio repuxado;
- Pino roscado em aço inox para fixação;
- Difusor em vidro leitoso.

BRANCO LEITOSO
676.12.0136
1xE27
100x230x1200mm



TURIM

- Base e canopla em alumínio escovado;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro;
- Difusor de vidro branco leitoso.

1X
676.12.0114
1xE27
Ø145x400x1400mm



2X
676.12.0115
2xE27
Ø200x400x1400mm



3X
676.12.0116
3xE27
Ø250x400x1400mm



MÁLAGA

- Canopla em alumínio escovado;
- Difusor interno em vidro jateado;
- Difusor externo em vidro transparente com detalhes metalizados;
- Cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

1x
676.12.0086
1xE27
Ø120x310x1500mm



2X
676.12.0087
2xE27
Ø200x310x1500mm



3X
676.12.0088
3xE27
Ø250x310x1500mm



CRISTAL FALL

- Canopla em aço repuxado;
- Cabo de alimentação revestido PVC transparente;
- Haste em aço cromado para fixação de difusor pendente;
- Pingentes em cristal K9;
- Soquete em porcelana GU10.

1X - 165 Cristais K9
2X - 330 Cristais K9
3X - 495 Cristais K9

CINZA METALIZADO

1X
676.12.0039 240V
1xGU10 140x300x1500mm




2X
676.12.0040
2xGU10
240V
200x300x1500mm



3X
676.12.0041
3xGU10
240V
220x300x1500mm

GOLD ROSÉ

1X
676.12.0125 240V
1xGU10 140x300x1500mm

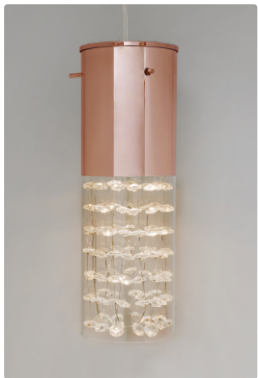

2X
676.12.0126
1xGU10
240V
200x300x1500mm



3X
676.12.0127
1xGU10
240V
220x300x1500mm

GLOBE 2019

- Canopla em alumínio;
- Cúpula em vidro;
- Cabo de alimentação na cor preta.

DOURADO
676.12.0147
1xE27
200x190x1200mm

WAVE ÂMBAR
676.12.0146
1xE27
200x190x1200mm

WAVE FUMÊ
676.12.0145
1xE27
200x190x1200mm



GLOBE 2021

- Canopla em alumínio;
- Cúpula meio-tom preto e vidro na cor âmbar;
- Cabo de alimentação na cor preta.

PRETO / ÂMBAR
676.12.0160
1xE27
200x210x1250mm



GLOBE 260

- Canopla em aço;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente;
- Cúpula de vidro com acabamento especial em meio-tom;
- Soquete E27 em plástico.

CROMADO
676.12.0080
1xE27
260x240x1500mm

GOLD ROSÉ
676.12.0120
1xE27
260x240x1500mm



GLOBE

- Canopla em alumínio escovado
- Cúpula em vidro branco leitoso
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente

1x
676.12.0001
1xE27
180x180x1200mm

2x
676.12.0034
2xE27
200x180x1200mm

3x
676.12.0046
3xE27
250x180x1200mm



GLOBE COLOR

- Canopla em aço repuxado pintado
- Cabo de alimentação revestido em teflon
- Cúpula em aço no formato esférico
- Soquete E27 em porcelana revestido em aço repuxado

VERMELHO
676.12.0070
1xE27
250x230x1250mm

BRANCO
676.12.0066
AMARELO
676.12.0069

PRETO
676.12.0067
AZUL
676.12.0068



TODAS AS LUMINÁRIAS GLOBE COLOR POSSUEM AS MEDIDAS 250x230x1250mm

REFLEX 1838

- Acabamento externo preto ou branco;
- Acabamento interno na cor cobre.

BRANCO - 200.71.0011
PRETO - 200.71.0012
1xE27
Ø187x385x1700mm



PUB 2030

- Acabamento externo preto ou branco;
- Acabamento interno na cor cobre.

BRANCO - 200.71.0001
PRETO - 200.71.0003
1xE27
Ø200x300x1700mm



SOMBRERO 3325

- Acabamento externo preto ou branco;
- Acabamento interno na cor cobre.

BRANCO - 200.71.0004
PRETO - 200.71.0005
1xE27
Ø330x250x1700mm



VERSSATI - 1116 / 1419

- Acabamento interno na cor cobre ou branca.



1116
BRANCO/BRANCO - 200.71.0031
BRANCO/COBRE - 200.71.0032
CAFÉ - 200.71.0033
AMARELO - 200.71.0034
VERMELHO - 200.71.0035
PRETO - 200.71.0036
1xE27
Ø115x160x1100mm

1419
BRANCO/BRANCO - 200.71.0045
BRANCO/COBRE - 200.71.0046
CAFÉ - 200.71.0047
AMARELO - 200.71.0048
VERMELHO - 200.71.0049
PRETO - 200.71.0050
1xE27
Ø142x195x1200mm



ENOC

- Acabamento interno na cor cobre ou branca.



PRETO - 200.71.0022
BRANCO/BRANCO - 200.71.0023
BRANCO/COBRE - 200.71.0024
CAFÉ - 200.71.0025
AMARELO - 200.71.0026
VERMELHO - 200.71.0027
1xE27
Ø187x220x1200mm



PERSA 330

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em alumínio com pintura externa na cor preta, pintura interna e borda na cor dourada;
- Soquete E27 em plástico.

PRETO / DOURADO
676.12.0110
1xE27
330x220x1200mm



CLEAN 1222

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em alumínio na cor preta com revestimento interno dourado;
- Soquete E27.

PRETO / DOURADO
676.12.0071
1xE27
Ø400x160x1200mm



FANTASIA

PENDENTE



PF64
674.17.0014 1xE27
240V Ø400x430x1450mm

- Canopla em alumínio escovado;
- Cúpula de tecido na cor preta;
- Pingentes em acrílico transparente;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

230
674.17.0005 1xE27
240V Ø230x300x1500mm

- Cúpula em polly;
- Cúpula e pingentes em polly transparente;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

PLAFON DOMUS

• Cúpula em acrílico branco leitoso.



QUADRADO
270
200.37.0027
18W
6500K
AUTOVOLT
270x270x46mm

320
200.37.0033
24W
6500K
AUTOVOLT
320x320x55mm



REDONDO
250
200.37.0014
12W
6500K
AUTOVOLT
Ø250x55mm

330
200.37.0021
24W
6500K
AUTOVOLT
Ø330x61mm

PLAFON



LMPVR 200.08.0001 1XE27 Ø250x77,5mm	LMPVR 200.08.0002 2XE27 Ø300x77,5mm
---	---

FLORENÇA - LUMINÁRIAS DE MESA LED

3,5W
AUTOVOLT
6500K
Ø120x 425mm
0.676kg

PRETA
676.03.0056

BRANCA
676.03.0053



EMA - LUMINÁRIA DE MESA

Luminária de mesa em aço pintado, com soquete E27.

1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
BASE Ø140mm
ALTURA 400mm
CÚPULA Ø112mm



PRETA
676.03.0010

AZUL
676.03.0009

ROSA
676.03.0008

PRATA
676.03.0011

BRANCO
676.03.0007



ARANDELA IBIS

- Corpo em policarbonato
- Aletas ajustáveis que permitem angulação da iluminação de 0° a 75°
- Tecnologia LED

BRANCA

3000K - 676.12.0161
6500K - 676.12.0163

PRETA

3000K - 676.12.0166
6500K - 676.12.0167

4W
AUTOVOLT
240lm

ÂNG. ABERT. 0-75°
120x52x120mm
212g



BALIZADOR LED

- Corpo em policarbonato na cor branca
- Facho direcionado para baixo
- Ideal para iluminação de caminhos

3000K - 176.10.0005

6500K - 176.10.0004

2W
AUTOVOLT
40lm
ÂNG. ABERT. 75°
90x12x120mm
71g



ARANDELA ISA

- Corpo em alumínio
- 2 fachos de 90°

BRANCA - 676.31.0002
PRETA - 676.31.0003

6W
3000K
AUTOVOLT
300lm
IP65
83X70X53mm
326g



ARANDELA LIZ

- Corpo em alumínio
- 2 fachos de 90° e 10°

BRANCA - 676.31.0007
PRETA - 676.31.0008

6W
3000K
AUTOVOLT
300lm
IP65
175x63x107mm
515g



ARANDELA LIA

- Corpo em alumínio
- 4 fachos de 90°

BRANCA - 676.31.0011
PRETA - 676.31.0012

4W
3000K
AUTOVOLT
240lm
IP65
120x35x80mm
223g



- Corpo em alumínio
- 6 fachos de 90°

BRANCA - 676.31.0013
PRETA - 676.31.0014

6W
3000K
AUTOVOLT
420lm
IP65
170x40x80mm
269g




ARANDELA MIA

- Corpo em alumínio
- Fachos de 10°

BRANCA - 676.31.0018
PRETA - 676.31.0019

10W
3000K
AUTOVOLT
300lm
IP65
100x100x100mm
591g

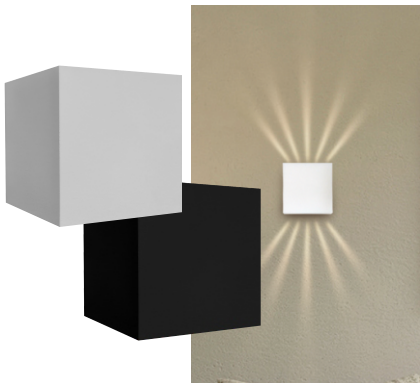

ROMA

- Estilo colonial
- Cúpula no formato hexagonal em alumínio
- Vidro temperado
- Canopla e corrente em aço
- Soquete E27 em porcelana

190 - PENDENTE

BRANCA - 676.12.0097
PRETA - 676.12.0096
1XE27 MAX. 60W
MAX. 240V
175x290x840mm
0,92kg




155 - ARANDELA

BRANCA - 676.12.0100
PRETA - 676.12.0099
1XE27 MAX. 60W
MAX. 240V
155x208x345mm
0,75kg



ARANDELA SUPREME

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;
- Soquete em porcelana G9, GU10 ou E27;
- Difusor em vidro leitoso temperado ou acrílico cristal.

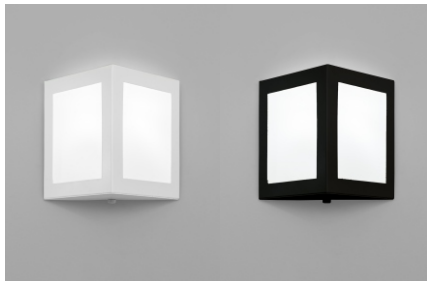

1580
BRANCA - 200.07.0006
PRETA - 200.07.0023
1XG9
150x130x75mm




1823
BRANCA - 200.07.0007
PRETA - 200.07.0024
1XE27
230x180x90mm



9090
BRANCA - 200.07.0013
PRETA - 200.07.0030
1XE27
90x90x202mm


1110
BRANCA - 200.07.0011
PRETA - 200.07.0028
2XG9
110x100x40mm

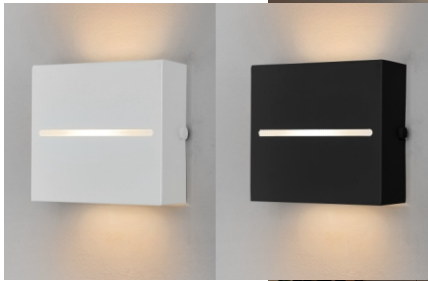


1290
BRANCA - 200.07.0014
PRETA - 200.07.0031
1XG9
90x90x125mm



7070
BRANCA - 200.07.0012
PRETA - 200.07.0029
2XGU10
70x70x240mm

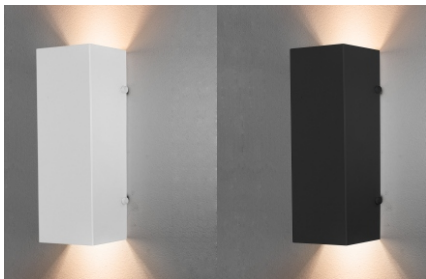

4070
BRANCA - 200.07.0010
PRETA - 200.07.0027
1XG9
105x70x40mm

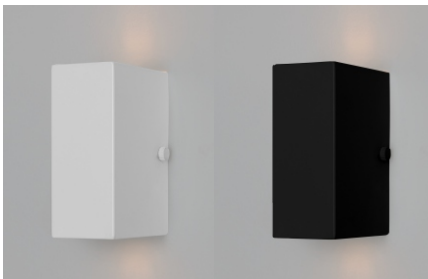



ARANDELA SUPREME

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;
- Soquete em porcelana G9, GU10 ou E27;
- Difusor em vidro leitoso temperado ou acrílico cristal.




954
BRANCA - 200.07.0008
PRETA - 200.07.0025
1XG9
10145x95x42mm




114
BRANCA - 200.07.0009
PRETA - 200.07.0026
1XG9
110x40x40mm



9098
BRANCA - 200.07.0017
PRETA - 200.07.0034
1XG9
90x98x200mm

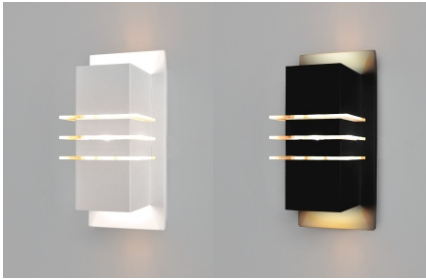

1416
BRANCA - 200.07.0016
PRETA - 200.07.0033
1XG9
140x160x121mm

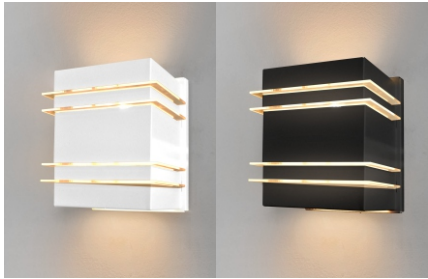

1815
BRANCA - 200.07.0015
PRETA - 200.07.0032
1XG9
182x149x90mm




SUPREME LED - BALIZADOR

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Preta.

2012
200.07.0021
15W
6500K
AUTOVOLT
123x56x200mm

Acesse o site e conheça
uma das maiores fábricas
de iluminação da
América-Latina

glight.com.br

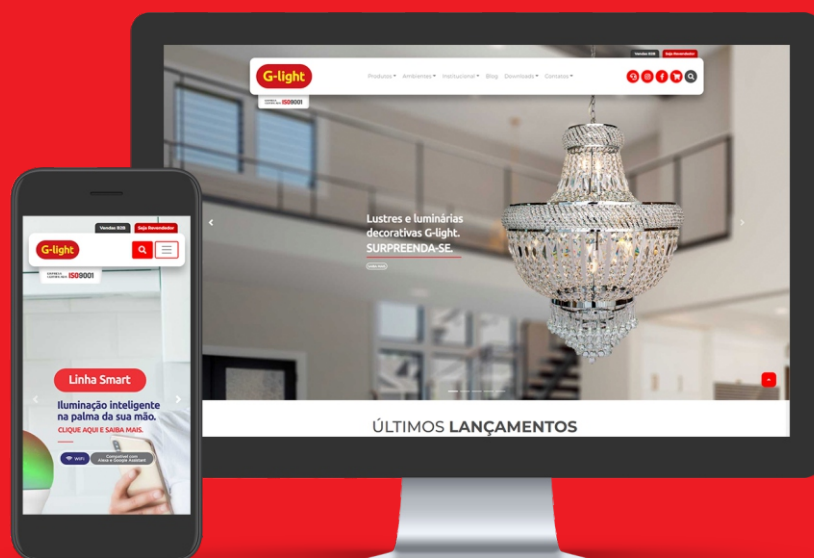

G-light

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

CD / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900 - glight.sp@glight.com.br

   [glightbrasil](https://www.glightbrasil.com.br)